AKAI ENERGY®

PANELES LED PROFESIONALES

Paneles 60x60 para embutir.
Nuevo sistema Backlight que no produce amarillamiento de la luz a lo largo de su vida útil.
Marco de aluminio inyectado y difusor.
Eficiencia energética de 100lm/Watt.
Driver externo intercambiable con capacitor AISHI y componentes de larga vida útil.
Mantiene constante la iluminación frente a variaciones de tensión. Rango de tensión 180-240VCA 50/60Hz.
Vida útil 25.000 horas. Garantía de 2 años.

VENTAJAS DEL SISTEMA BACKLIGHT

- Alta eficiencia energética 100Lm/Watt
- El difusor no amarilla durante su vida útil.
- Driver externo **AKAI** ENERGY de alta calidad.

BENEFICIOS DEL SISTEMA BACKLIGHT

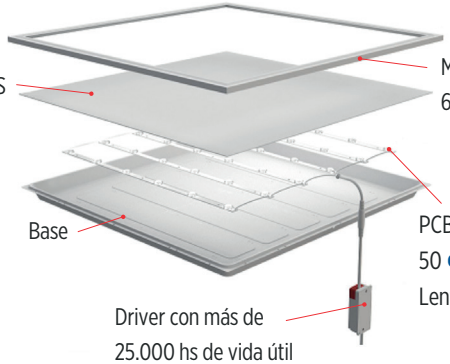

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LUMINARIA

SKU	5220 (4000K) - 5221 (6000K)
Descripción	Luminaria con driver externo
Modelo	LUM606048W
Potencia	48w
LEDS	50
Lumen	4800 Lm
Temperatura color	4000K luz neutra / 6000K luz fría
Tensión	180-240 VCa - 50/60Hz
Medidas	60 x 60 cm
Vida útil	25.000 hs
Garantía	2 años
Aislación	IP 20
Uxb	5

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

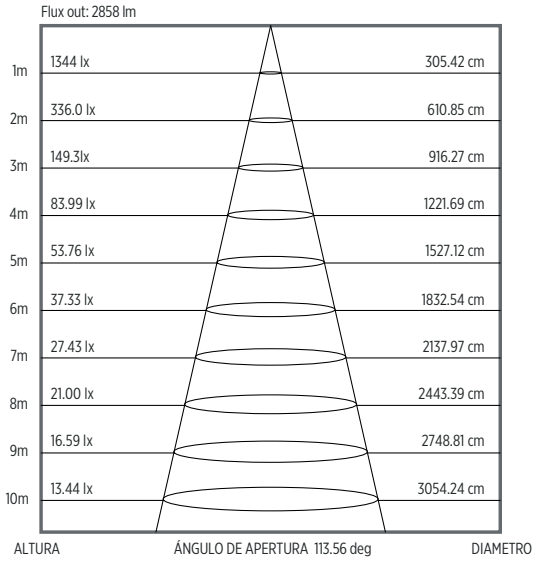

DIMENSIONES DE LUMINARIA

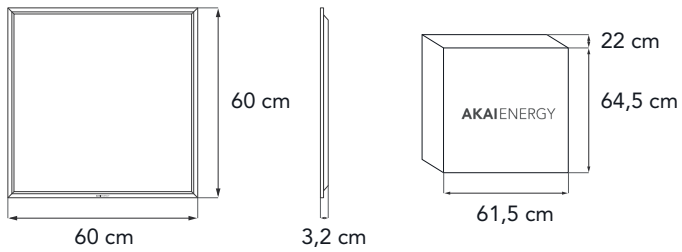

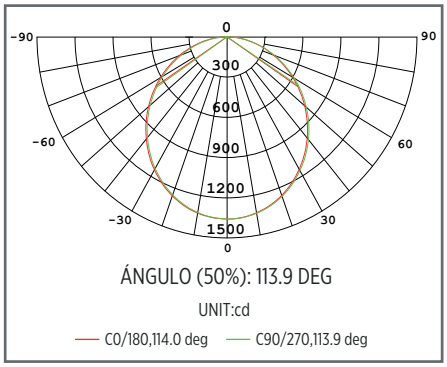

Compania de Comercio S.A. Hipólito Yrigoyen 850 1º Piso - AAN1086 - CABA
Akai Energy S.A. Bv. Buenos Aires 3593 CP 5147 - Córdoba - Argentina
info@akaienergy.com.ar | www.akaienergy.com.ar