



Catálogo 2025



En el Grupo Akai creemos en el poder de la innovación para transformar lo cotidiano. Desde nuestra unidad de iluminación de consumo masivo desarrollamos soluciones que combinan eficiencia, diseño y accesibilidad, siempre con el compromiso de cuidar el planeta y mejorar la vida de las personas.

Este catálogo refleja el resultado de años de trabajo enfocados en ofrecer productos LED que cumplen con los más altos estándares de calidad, a precios competitivos y con el respaldo de una garantía real de funcionamiento. Nuestra propuesta está pensada para acompañar cada necesidad de iluminación en el hogar y en espacios comerciales, adaptándonos a las exigencias de un mercado en constante evolución.

A lo largo del tiempo, hemos sabido mantener intactos nuestros valores fundacionales: respeto, cooperación y trabajo en equipo. Estos principios guían nuestras relaciones con clientes y proveedores, y nos inspiran a seguir creciendo juntos. Sabemos que la confianza se construye todos los días, y es por eso que cada uno de nuestros productos está diseñado para cumplir y superar las expectativas de quienes eligen nuestra marca.

Asumimos con responsabilidad el desafío de sostener la calidad en un entorno competitivo, redoblando nuestro compromiso con la excelencia. Creemos que es posible ofrecer tecnología de vanguardia al alcance de todos, sin renunciar a la durabilidad, el rendimiento y el diseño.

Presentamos con orgullo este nuevo catálogo, fruto de una visión compartida: la de construir un futuro más eficiente, sustentable y luminoso. Desde Akai Energy Led, seguimos imaginando y creando iluminación juntos

ÍNDICE

Lámparas4

Bulbo	4
Bulbo color	6
Repelente de insectos	7
Vela y gota	8
Cilíndrica	10
Globo	12
G4-G9	14
Perfume/Fridge	16
Serie T High power	18
Vintage	20
Magnolia	24
Dicróica	26
AR111	28
Low bay	30

Emergencia32

Lámpara de emergencia	32
Luminaria de emergencia	34

Tubos36

Tubo led T8	36
Tubo led T8 de uso intensivo	38
Tubo led Nano PC	40
Listón T5 con interruptor	42

Proyectores y Tortugas44

Proyectores Prolite	44
Proyectores con sensor	46
Tortugas led	48

Paneles50

Paneles LightDuo (2 en 1)	52
Mini paneles de embutir	54
Mini paneles de aplicar	57
Paneles led Backlight	60

Grandes áreas62

High bay	62
Alumbrado público	64
Sportlight	66

Veladores68

Timer y sensor de movimiento70

Jardín72

Solar	72
Guirnalda	73





LÁMPARA BULBO

Aplicación



Restaurante



Casa



Hotel

Características generales



E27



50/60 Hz



12.000 hs



Driver IC



IP20



2 Años



Características por código

SKU	Pot.	Equiv.	CCT	Lm/W	Lm Total	Tensión	Medidas	U. Caja	EAN
3120	6W	40W	3000K	95	570	220-240 VCa	ø50x95	100	4958415312002
3120N	6W	40W	4000K	80	480	220-240 VCa	ø50x95	100	4958415312019
3121	6W	40W	6000K	101,66	610	220-240 VCa	ø50x95	100	4958415312101
3122	8W	60W	3000K	86,25	690	220-240 VCa	ø50x95	100	4958415312200
3123	8W	60W	6000K	97,5	780	220-240 VCa	ø50x95	100	4958415312309
3124	10W	75W	3000K	97	970	220-240 VCa	ø55x110	100	4958415312408
3124N	10W	75W	4000K	80	800	220-240 VCa	ø55x110	100	4958415312415
3125	10W	75W	6000K	102	1020	220-240 VCa	ø55x110	100	4958415312507
3126	12W	100W	3000K	102,5	1230	220-240 VCa	ø55x110	100	4958415312606
3127	12W	100W	6000K	80	960	220-240 VCa	ø55x110	100	4958415312705
3132	15W	120W	3000K	106,66	1600	170-260 VCa	ø55x120	100	4958415313207
3133	15W	120W	6000K	112	1680	170-260 VCa	ø55x120	100	4958415313306
3134	18W	150W	3000K	105	1890	170-260 VCa	ø55x120	80	4958415313405
3135	18W	150W	6000K	105,55	1900	170-260 VCa	ø55x120	80	4958415313504

Dimerizable

3124D	10W	75W	3000K	80	800	220-240 VCa	ø55x110	100	4958415312422
3125D	10W	75W	6000K	80	800	220-240 VCa	ø55x110	100	4958415312514


LÁMPARA BULBO COLOR



Aplicación



Características generales

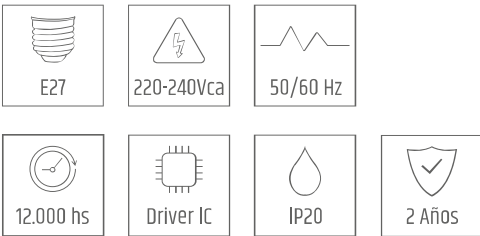

Características por código

SKU	Pot.	Equiv.	CCT	Lm/W	Lm Total	Medidas	U. Caja	EAN
3125GBY	10W	75W	Verde-Azul-Amarillo	102	1020	ø55x110	100	4958415312521
3125RGB	10W	75W	Rojo-Verde-Azul	102	1020	ø55x110	100	4958415312545




LÁMPARA REPELENTE DE INSECTOS



Aplicación



Características generales

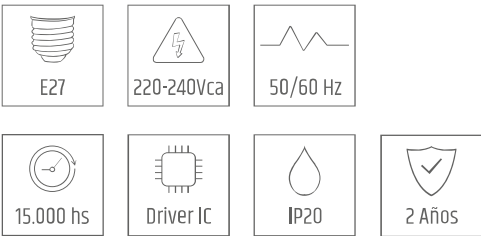

Características por código

SKU	Pot.	Equiv.	CCT	Lm/W	Lm Total	Medidas	U. Caja	EAN
3125M	10W	75W	Amarillo	72	720	ø55x110	100	4958415312538





LÁMPARA VELA Y GOTA

Aplicación



Características generales



Vela

Características por código

SKU	Pot.	Equiv.	CCT	Lm/W	Lm Total	Tensión	Vida útil	Medidas	U. Caja	EAN
3146	5W	40W	3000K	102	510	170-260Vca	12.000hs	Ø30x105	100	4958415314600
3147	5W	40W	6000K	94	470	170-260Vca	12.000hs	Ø30x105	100	4958415314709

Ultra cálida

3149	5W	40W	2000K	85	425	170-260Vca	15.000hs	Ø30x105	100	4958415314907
------	----	-----	-------	----	-----	------------	----------	---------	-----	---------------



Gota


SKU	Pot.	Equiv.	CCT	Lm/W	Lm Total	Tensión	Vida útil	Medidas	U. Caja	EAN
3246	5W	40W	3000K	85	425	220-240Vca	12.000hs	Ø45x80	100	4958415324609
3247	5W	40W	6000K	85	425	220-240Vca	12.000hs	Ø45x80	100	4958415324708
3260	7W	60W	3000K	85	425	220-240Vca	15.000hs	Ø45x80	100	4958415326009
3261	7W	60W	6000K	85	425	220-240Vca	15.000hs	Ø45x80	100	4958415326108

LÁMPARA CILÍNDRICA

Aplicación



Características generales

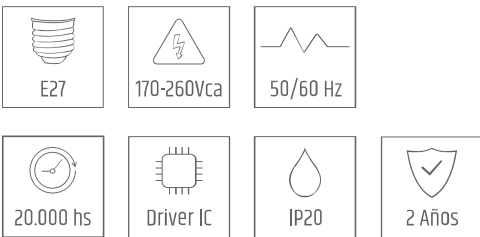

Características por código

SKU	Pot.	Equiv.	CCT	Lm/W	Lm Total	Medidas	U. Caja	EAN
3331	5W	45W	3000K	80	400	Ø37x115	100	4958415333106
3332	5W	45W	6000K	80	400	Ø37x115	100	4958415333205
3341	7W	60W	3000K	90	640	Ø37x115	100	4958415334103
3342	7W	60W	6000K	90	640	Ø37x115	100	4958415334202





LÁMPARA GLOBO

Aplicación



Restaurante



Casa



Hotel


Características generales



E27




185-265Vca



50/60 Hz



20.000 hs



Driver IC



IP20




2 Años



Características por código

SKU	Pot.	Equiv.	CCT	Lm/W	Lm Total	Ángulo	Rosca	Medidas	U. Caja	EAN
3042	12W	40W	3000K	90	1200	200º	E27	Ø95x140	10	4958415304205
3029	12W	40W	6000K	90	1200	200º	E27	Ø95x140	10	4958415302904
3043	15W	50W	3000K	90	1400	200º	E27	Ø120x160	10	4958415304304
3031	15W	50W	6000K	90	1400	200º	E27	Ø120x160	10	4958415303109

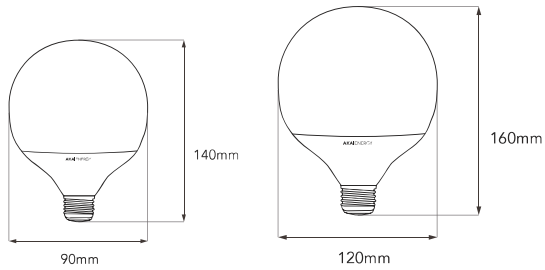




G4 - G9

Aplicación



Características generales

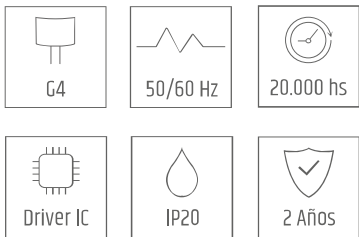


G4

Características por código

SKU	Pot.	CCT	Lm/W	Lm Total	Ángulo	Tensión	Medidas	U. Caja	EAN
3410	2,5W	3000K	92	230	360º	12V	Ø16x47	500	4958415341002

Características generales

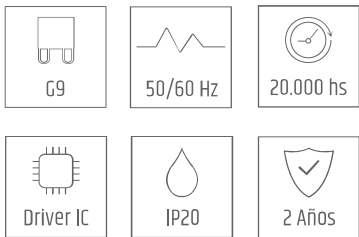

G9

Características por código

SKU	Pot.	CCT	Lm/W	Lm Total	Ángulo	Tensión	Medidas	U. Caja	EAN
3417	3W	3000K	90	280	360º	220-240Vca	Ø16x49	500	4958415341705
3418	3W	6000K	90	280	360º	220-240Vca	Ø16x49	500	4958415341804
3412	4,5W	3000K	90	400	360º	220-240Vca	Ø16x60	20	4958415341200
3413	4,5W	6000K	90	400	360º	220-240Vca	Ø16x60	20	4958415341309
3415	7W	3000K	90	630	360º	220-240Vca	Ø18x70	20	4958415341507
3416	7W	6000K	90	630	360º	220-240Vca	Ø18x70	20	4958415341606



LÁMPARA PERFUME / FRIDGE

Aplicación



Restaurante



Casa



Hotel



Museo


Características generales



E14



220-240Vca



50/60 Hz



20.000 hs



Driver IC



IP20



2 Años

Características por código

SKU	Pot.	CCT	Lm/W	Lm Total	Medidas	U. Caja	EAN
3424	1,6W	3000K	90	120	Ø22x50	20	4958415342405
3425	1,6W	6000K	90	120	Ø22x50	20	4958415342504




LÁMPARA T HIGH POWER

Aplicación



Características generales

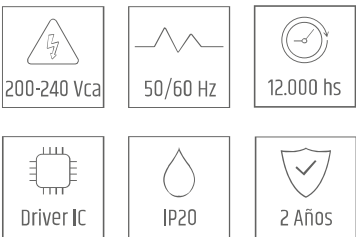

Características por código

SKU	Pot.	Equiv.	CCT	Lm/W	Lm Total	Rosca	Medidas	U. Caja	EAN
3610	25W	90W	3000K	78	1950	E27	Ø80x135	20	4958415361000
3611	25W	90W	6000K	82	2050	E27	Ø80x135	20	4958415361109
3612	35W	120W	3000K	90,23	2980	E27	Ø95x190	20	4958415361208
3613	35W	120W	6000K	90,73	3150	E27	Ø95x190	20	4958415361307
3614	45W	160W	3000K	87,78	3950	E27	Ø105x190	12	4958415361406
3615	45W	160W	6000K	91,33	4110	E27	Ø105x190	12	4958415361505
3616	55W	190W	3000K	90	4950	E27	Ø138x206	8	4958415361604
3617	55W	190W	6000K	90	4950	E27	Ø138x206	8	4958415361703
3618	65W	220W	3000K	90	5850	E40	Ø138x254	8	4958415361802
3619	65W	220W	6000K	90	5850	E40	Ø138x254	8	4958415361901



A+







LÁMPARA VINTAGE

Aplicación



Características generales

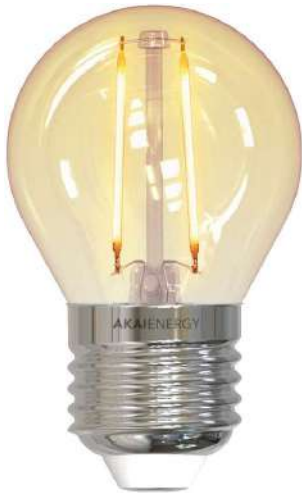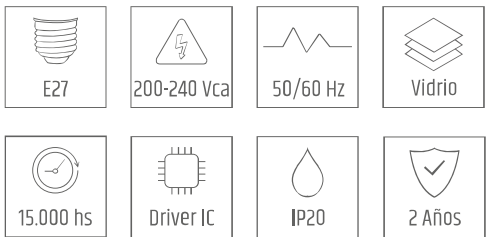

Características por código

SKU	Imagen	Pot.	Efecto	CCT	Lm/W	Lm Total	Ángulo	Medidas	U. Caja	EAN
3350		6W	Top Mirror Clear	2700K	108,33	650	280º	Ø60x105	20	4958415335001
3351		4,5W	Milky	2700K	88,88	400	320º	Ø45x75	20	4958415335100
3352		4W	Milky	2700K	100	400	320º	Ø35x98	20	4958415335209
3353		4,5W	Milky	2700K	88,88	400	320º	Ø60x105	20	4958415335308
3354		7W	Milky	2700K	102,85	720	320º	Ø95x140	20	4958415335407

SKU	Imagen	Pot.	Efecto	CCT	Lm/W	Lm Total	Ángulo	Medidas	U. Caja	EAN
3355		4,5W	Golden warm	1800K	71,11	320	320º	Ø45x75	20	4958415335506
3356		4,5W	Golden spiral	1800K	44,44	200	320º	Ø95x140	20	4958415335605
3359		4,5W	Smoke spiral	1800K	33,33	150	320º	Ø95x140	20	4958415335902
3357		4,5W	Golden spiral	1800K	44,44	200	320º	Ø64x142	20	4958415335704
3360		4,5W	Smoke spiral	1800K	30	137	320º	Ø64x142	20	4958415336008
3358		4,5W	Golden spiral	1800K	44,44	200	320º	Ø125x170	20	4958415335803
3361		4,5W	Smoke spiral	1800K	33,33	150	320º	Ø125x170	20	4958415336107
3362		4,5W	Golden spiral	1800K	54,44	245	320º	Ø32x185	20	4958415336206
3364		1W	Filament Clear	2700K	120	120	320º	Ø40x75	20	4958415336404
3365		1W	Filament Gold	1800K	87	87	320º	Ø40x75	20	4958415336503






LÁMPARA MAGNOLIA

Aplicación



Características generales



Características por código

SKU	Pot.	CCT	Lm/W	Lm Total	Ángulo	Medidas	U. Caja	EAN
3515	55W	4000K	90	4950	300º	Ø108x274	10	4958415351506
3516	55W	6000K	90	4950	300º	Ø108x274	10	4958415351605
3517	80W	4000K	90	7200	300º	Ø120x283	10	4958415351704
3518	80W	6000K	90	7200	300º	Ø120x283	10	4958415351803




LÁMPARA DICROICA

Aplicación



Características generales

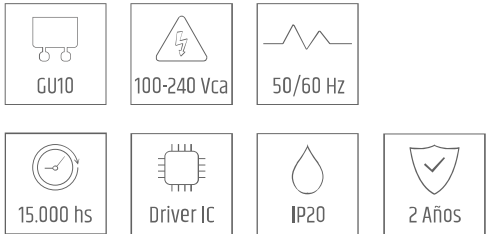

Características por código

SKU	Pot.	Equiv.	CCT	Lm/W	Lm Total	Ángulo	Rosca	Medidas	U. Caja	EAN
1073	5W	50W	3000K	90	450	100º	GU10	Ø50x55	100	4958415107301
1074	5W	50W	6000K	80	400	100º	GU10	Ø50x55	100	4958415107400
1063	7W	70W	3000K	85,71	600	100º	GU10	Ø50x55	100	4958415106304
1064	7W	70W	6000K	71,43	500	100º	GU10	Ø50x55	100	4958415106403
1043	5W	50W	3000K	104	520	38º	GU10	Ø50x55	100	4958415104300
1044	5W	50W	6000K	92	460	38º	GU10	Ø50x55	100	4958415104409
1053	7W	70W	3000K	85,71	600	38º	GU10	Ø50x55	100	4958415105307
1054	7W	70W	6000K	75,71	530	38º	GU10	Ø50x55	100	4958415105406
1023	5W	50W	3000K	80	400	38º	GU5,3	Ø50x55	100	4958415102306
1024	5W	50W	6000K	80	400	38º	GU5,3	Ø50x55	100	4958415102405

Dimerizable

1043D	5W	150W	3000K	68	340	38º	GU10	Ø50x55	100	4958415104317
1053D	7W	150W	3000K	68,57	480	38º	GU10	Ø50x55	100	4958415105314




LÁMPARA AR111

Aplicación



Características generales

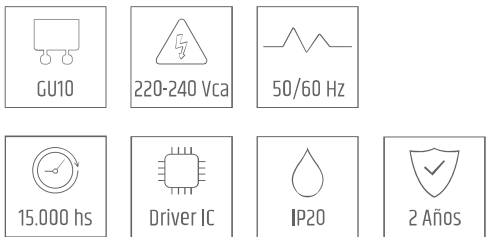


Características por código

SKU	Pot.	Equiv.	CCT	Lm/W	Lm Total	Ángulo	Rosca	Medidas	U. Caja	EAN
2024	15W	75W	3000K	80	1200	25º	GU10	Ø110x65	50	4958415202402

Dimerizable

2024D	15W	75W	3000K	80	1200	25º	GU10	Ø110x65	50	4958415202419
-------	-----	-----	-------	----	------	-----	------	---------	----	---------------

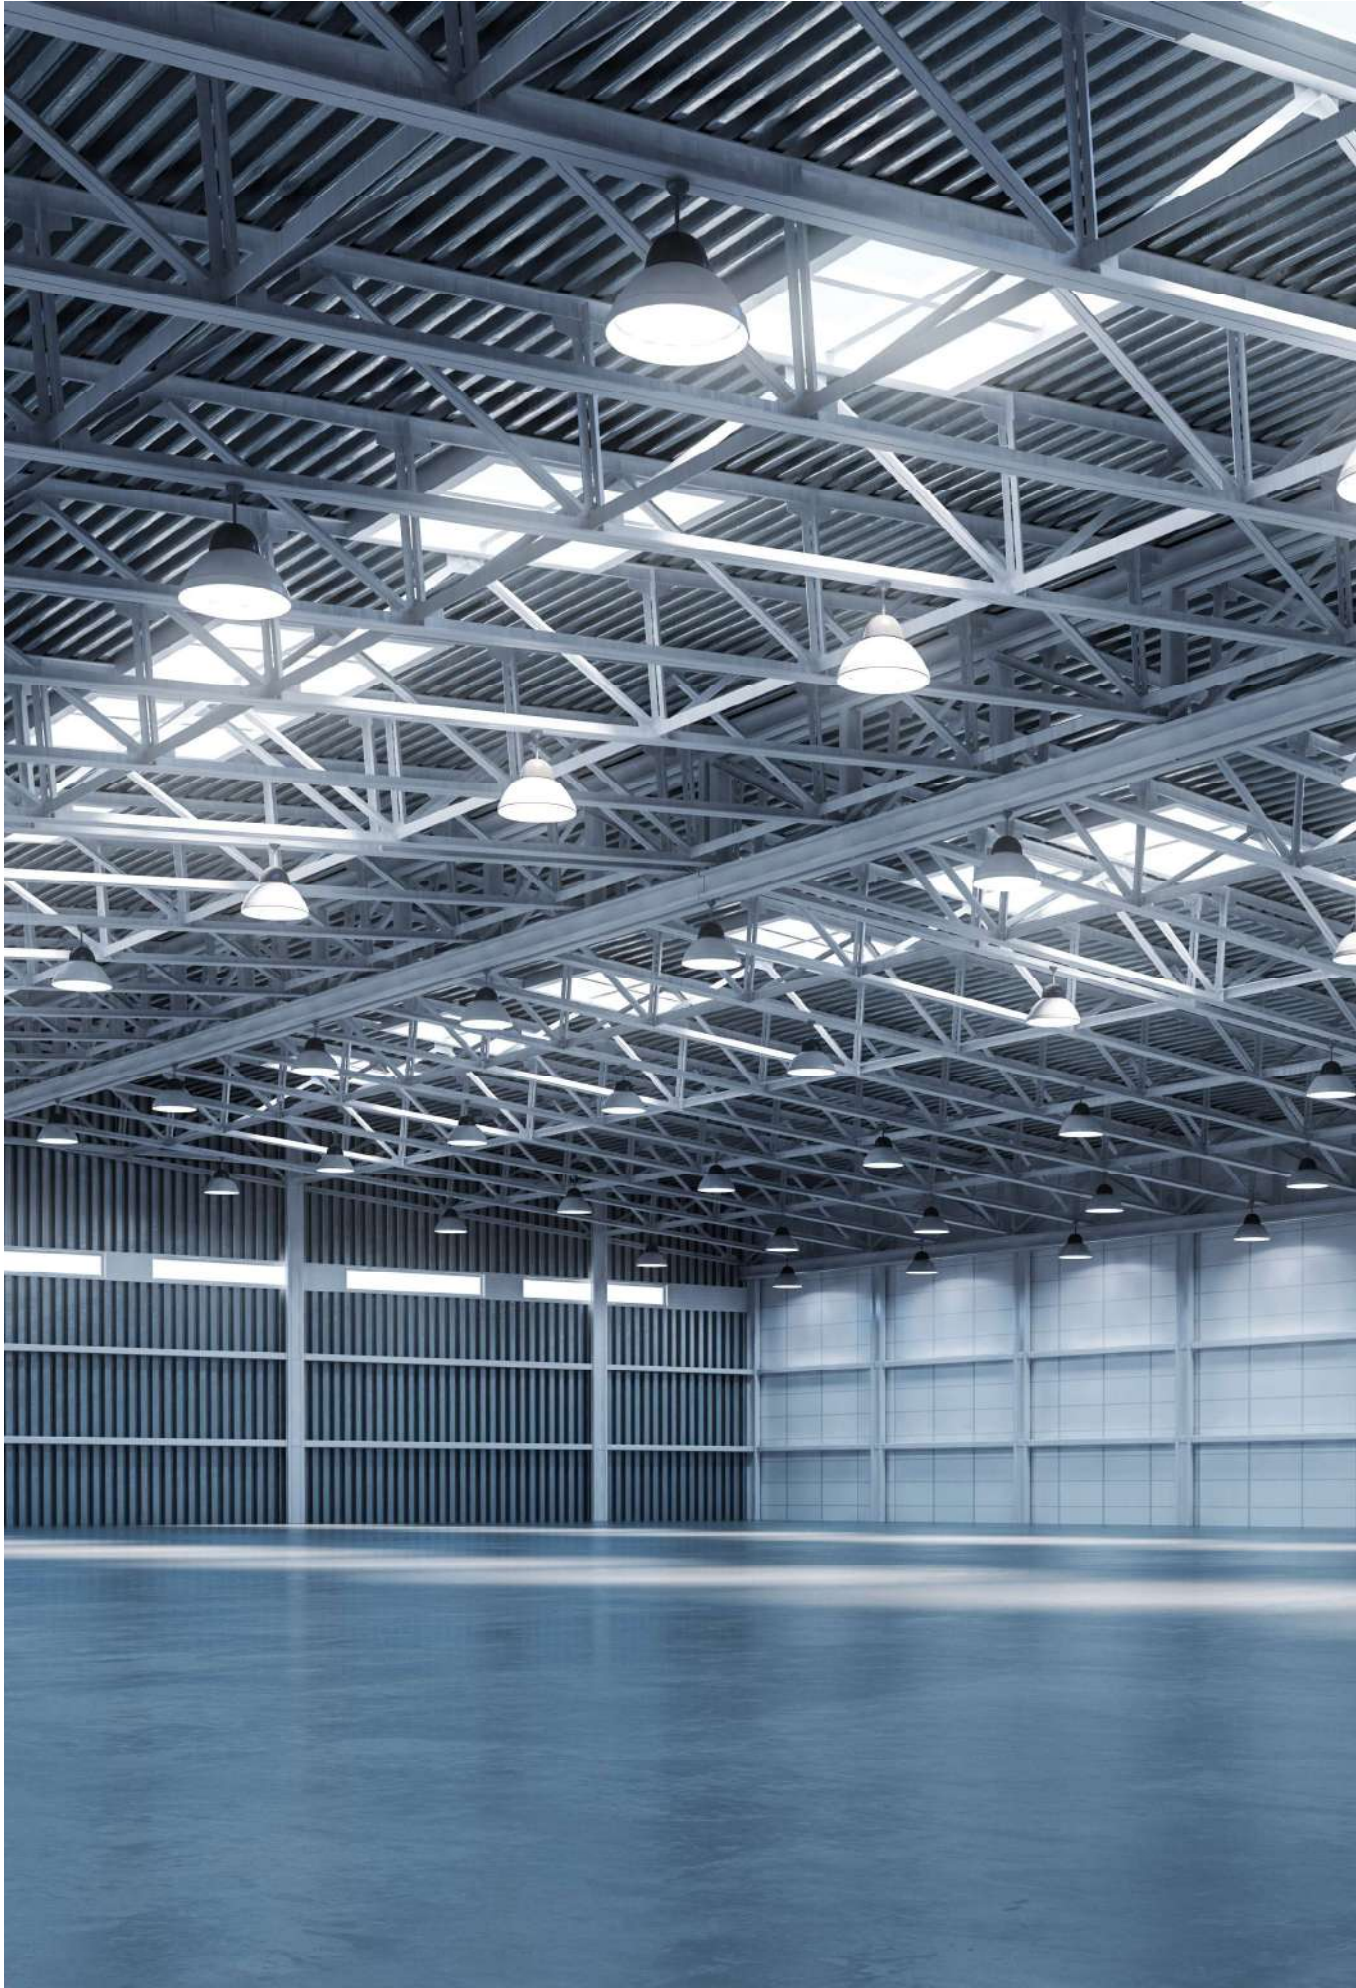


LÁMPARA LOW BAY

Aplicación



Características generales

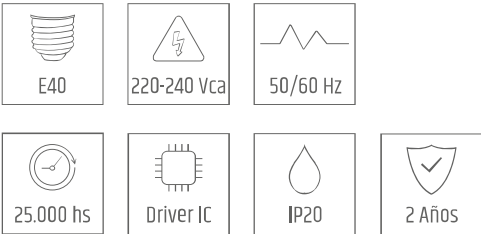

Características por código

SKU	Pot.	Equiv.	CCT	Lm/W	Lm Total	Ángulo	Medidas	U. Caja	EAN
3542	100W	200W	6000K	90	9.000	180º	Ø190x270	6	4958415354200
3543	120W	240W	6000K	90	10.800	180º	Ø190x270	6	4958415354309

Pantallas

SKU	Descripción	U. Caja	EAN
3542P	Pantalla low bay - Compatible con 100W	6	4958415354200
3543P	Pantalla low bay - Compatible con 120W	6	4958415354309






LÁMPARA DE EMERGENCIA

Aplicación



Características generales

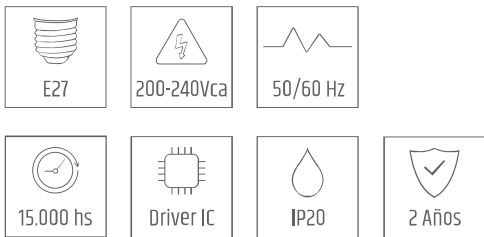

Características por código


SKU	Pot.	Equiv.	CCT	Lm/W	Lm Total	Autonom. de batería	Medidas	U. Caja	EAN
3123E	8W	60W	6000K	90	720	2hs	Ø50x95	100	4958415312301
3125E	10W	75W	6000K	81	810	2hs	Ø55x110	100	4958415312552
3127E	12W	100W	6000K	90	1080	2hs	Ø55x110	100	4958415312712

LUMINARIA DE EMERGENCIA

Aplicación



Características generales

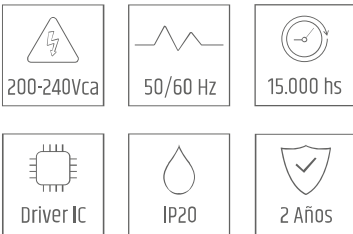

Características por código

SKU	Pot.	Led Chips	CCT	Lm/W	Lm Total	Autonom. de batería	Medidas	U. Caja	EAN
2501	2W	30	6500K	100	200	3hs	175x50x24	40	4958415250106
2502	2W	60	6500K	150	300	3hs	203x55x26	20	4958415250205
2503	2W	100	6500K	250	500	3hs	402x68x36	20	4958415250304






TUBO DE LED T8

Aplicación




Características generales

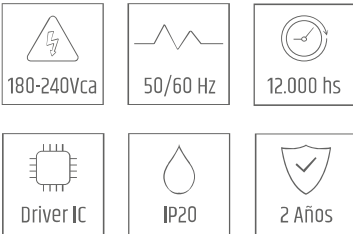

Características por código

SKU	Pot.	Medidas (mm)	CCT	Lm/W	Lm Total	Base	U. Caja	EAN
2125	8W	600	4000K	90	800	G13 - 1 punta	30	4958415212500
2126	8W	600	3000K	81	800	G13 - 1 punta	30	4958415212609
2127	8W	600	6500K	90	800	G13 - 1 punta	30	4958415212708
2133	12W	900	6500K	90	1200	G13 - 1 punta	30	4958415213309
2132	12W	900	3000K	90	1200	G13 - 1 punta	30	4958415213200
2128	16W	1200	3000K	81	1600	G13 - 1 punta	30	4958415212807
2129	16W	1200	6500K	90	1600	G13 - 1 punta	30	4958415212906
2130	22W	1500	4000K	90	2200	G13 - 1 punta	30	4958415213002
2131	22W	1500	6500K	90	2200	G13 - 1 punta	30	4958415213101
2122	24W	1500	4000K	120	2880	G13 - 1 punta	30	4958415212200

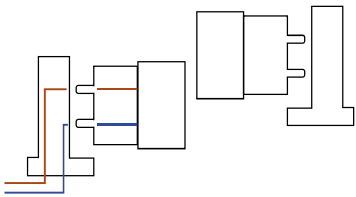


Conexión de tubo a 1 punta

TUBO DE VIDRIO LED T8

Aplicación




Características generales

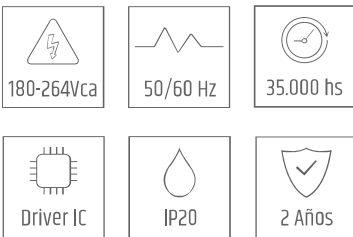


Características por código

SKU	Pot.	Medidas (mm)	CCT	Lm/W	Lm Total	Base	U. Caja	EAN
2303	18W	1200	4000K	117,55	2160	G13 - 1 punta	30	4958415230306
2304	18W	1200	6500K	117,55	2160	G13 - 1 punta	30	4958415230405
2109	36W	2400	6500K	89,88	3236	G3 - 2 puntas	30	4958415210902

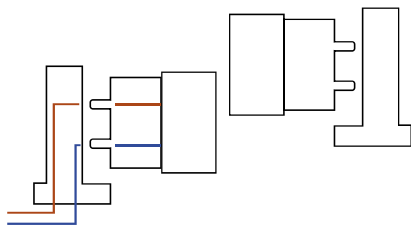


Conexión de tubo a 1 punta

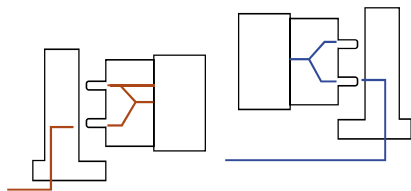

Conexión de tubo a 2 puntas



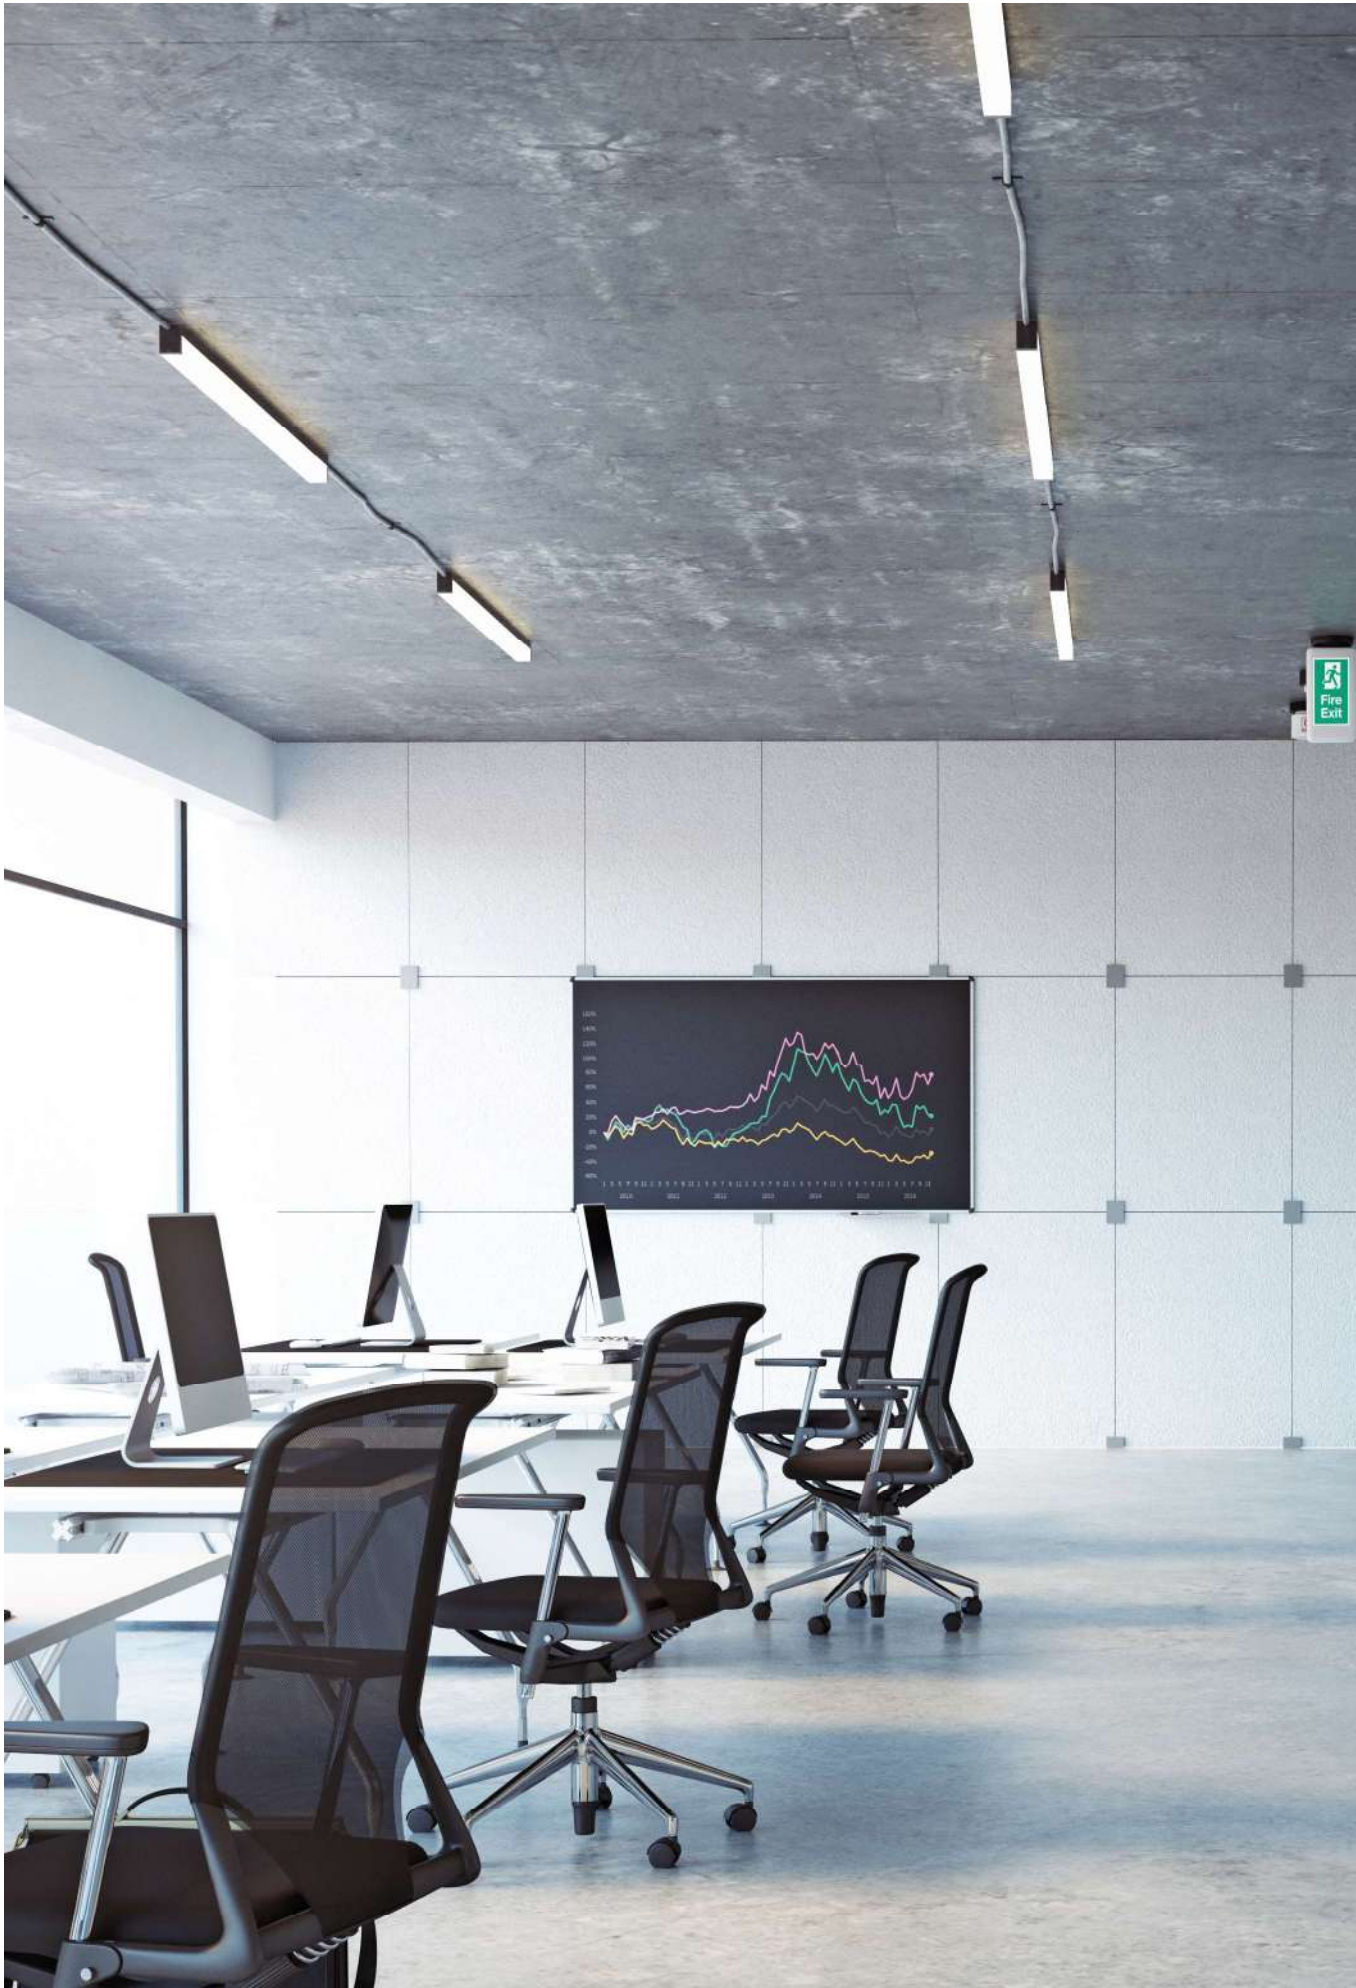


TUBO LED NANO PC

Aplicación




Características generales

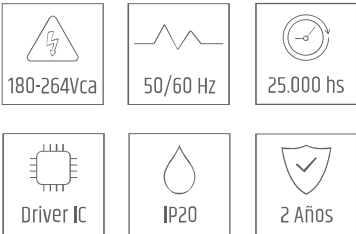

Características por código

SKU	Pot.	CCT	Lm/W	Lm Total	Base	Medidas (mm)	U. Caja	EAN
2143	18W	6500K	100	1800	G13 - 1 Punta	1200	30	4958415214306
2145	24W	4000K	100	2400	G13 - 1 Punta	1500	30	4958415214504
2146	24W	6500K	100	2400	G13 - 1 Punta	1500	30	4958415214603

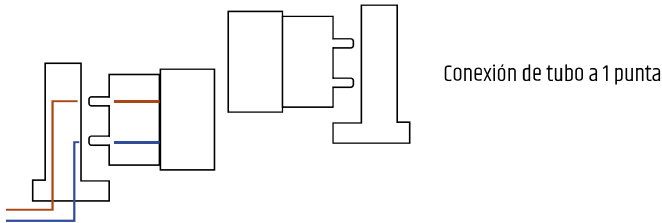





LISTONES T5 CON INTERRUPTOR

Aplicación



Características generales



Características por código

SKU	Pot.	CCT	Lm/W	Lm Total	Base	Medidas (mm)	U. Caja	EAN
2206	9W	4000K	80	720	Interconectables	600	30	4958415220604
2207	9W	6000K	80	720	Interconectables	600	30	4958415220703
2208	12W	4000K	80	960	Interconectables	900	30	4958415220802
2209	12W	6000K	80	960	Interconectables	900	30	4958415220901
2210	18W	4000K	80	1440	Interconectables	1200	30	4958415221007
2211	18W	6000K	80	1440	Interconectables	1200	30	4958415221106




PROYECTORES PROLITE

Aplicación



Características generales

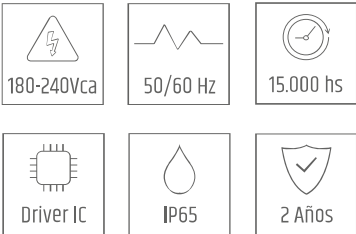

Características por código

SKU	Pot.	CCT	Lm/W	Lm Total	Color	Medidas (mm)	U. Caja	EAN
7603	10W	3000K	80	800	Negro	98x87,5x26,5	40	4958415760308
7603C	10W	6000K	80	800	Negro	98x87,5x26,5	40	4958415760315
7613	20W	3000K	80	1600	Negro	128x103,5x26,5	40	4958415761305
7613C	20W	6000K	80	1600	Negro	128x103,5x26,5	40	4958415761312
7633	30W	3000K	80	2400	Negro	157x124x26,5	20	4958415763309
7633C	30W	6000K	80	2400	Negro	157x124x26,5	20	4958415763316
7643	50W	3000K	80	4000	Negro	210x173x26,5	20	4958415764306
7643C	50W	6000K	80	4000	Negro	210x173x26,5	20	4958415764313
7653	100W	6000K	80	8000	Negro	277x222x26,5	10	4958415765303
7663	150W	6000K	80	12000	Negro	355x280x28	10	4958415766300
7673	200W	6000K	80	16000	Negro	420x330x28	5	4958415767307
7603CW	10W	3000K	80	800	Blanco	98x87,5x26,5	40	4958415760339
7603W	10W	6500K	80	800	Blanco	98x87,5x26,5	40	4958415760322
7613CWH	20W	3000K	80	1600	Blanco	128x103,5x26,5	40	4958415761336
7613W	20W	6500K	80	1600	Blanco	128x103,5x26,5	40	4958415761329
7633CW	30W	3000K	80	2400	Blanco	157x124x26,5	20	4958415763330
7633W	30W	6500K	80	2400	Blanco	157x124x26,5	20	4958415763323



PROYECTORES PROLITE CON SENSOR

Aplicación



Gimnasio



Parque




Edificios

Características generales




200-240Vca



50/60 Hz



15.000 hs



Driver IC



IP65



2 Años

Características por código

SKU	Pot.	CCT	Lm/W	Lm Total	Color	Medidas (mm)	U. Caja	EAN
7603S	10W	6500K	80	800	Negro	146x130x50	40	4958415760322
7613S	20W	6500K	80	1600	Negro	163x128x50	40	4958415761312
7633S	30W	6500K	80	2400	Negro	182x154x50	20	4958415763316
7643S	50W	6500K	80	4000	Negro	234x211x50	20	4958415764313







TORTUGAS

Aplicación



Características generales



Características por código

SKU	Pot.	CCT	Lm/W	Lm Total	Color	Medidas (mm)	U. Caja	EAN
4601	12W	4000K	85	1020	Blanco	Ø140x55	20	4958415460109
4602	12W	6000K	85	1020	Blanco	Ø140x55	20	4958415460208
4603	18W	3000K	85	1530	Blanco	Ø175x55	20	4958415460307
4604	18W	6000K	85	1530	Blanco	Ø175x55	20	4958415460406
4605	24W	3000K	85	2040	Blanco	Ø238x50	20	4958415460505
4606	24W	6000K	85	2040	Blanco	Ø238x50	20	4958415460604



SKU	Pot.	CCT	Lm/W	Lm Total	Color	Medidas (mm)	U. Caja	EAN
4513	8W	6000K	85	680	Blanco	178x85x55	40	4958415451305
4511	8W	6000K	85	680	Negro	178x85x55	40	4958415451107
4504	12W	6000K	85	1020	Blanco	178x85x55	40	4958415450407
4502	12W	6000K	85	1020	Negro	178x85x55	40	4958415450209
4508	18W	6000K	85	1530	Blanco	197x96x55	40	4958415450803
4506	18W	6000K	85	1530	Negro	197x96x55	40	4958415450605



PANELES 2 EN 1 CIRCULAR

Aplicación



Características generales




Características por código

SKU	Pot.	CCT	Lm/W	Lm Total	Color	Medidas (mm)	U. Caja	EAN
5000	6W	3000K	80	480	Blanco	Ø120x32 Calado Ø100	40	4958415500003
5002	6W	6500K	80	480	Blanco	Ø120x32 Calado Ø100	40	4958415500201
5003	12W	3000K	80	960	Blanco	Ø170x32 Calado Ø150	30	4958415500300
5005	12W	6500K	80	960	Blanco	Ø170x32 Calado Ø150	30	4958415500508
5006	18W	3000K	80	1640	Blanco	Ø225x32 Calado Ø205	20	4958415500606
5008	18W	6500K	80	1640	Blanco	Ø225x32 Calado Ø205	20	4958415500805
5009	24W	3000K	80	2150	Blanco	Ø300x32 Calado Ø280	20	4958415500904
5011	24W	6500K	80	2150	Blanco	Ø300x32 Calado Ø280	20	4958415501109

Kit de aplicar

SKU	Compatible con	U. Caja
5000K	5000 / 5002	40
5003K	5003 / 5005	30
5006K	5006 / 5008	20
5009K	5009 / 5011	10



PANELES 2 EN 1 CUADRADO

Aplicación



Características generales




Características por código

SKU	Pot.	CCT	Lm/W	Lm Total	Color	Medidas (mm)	U. Caja	EAN
5100	6W	3000K	80	480	Blanco	120x120x32 Calado 100x100	40	4958415510002
5102	6W	6500K	80	480	Blanco	120x120x32 Calado 100x100	40	4958415510200
5103	12W	3000K	80	960	Blanco	170x170x32 Calado 150x150	30	4958415510309
5105	12W	6500K	80	960	Blanco	170x170x32 Calado 150x150	30	4958415510507
5106	18W	3000K	80	1640	Blanco	225x225x32 Calado 205x205	20	4958415510606
5108	18W	6500K	80	1640	Blanco	225x225x32 Calado 205x205	20	4958415510804
5009	24W	3000K	80	2150	Blanco	300x300x32 Calado 280x280	20	4958415510903
5111	24W	6500K	80	2150	Blanco	300x300x32 Calado 280x280	20	4958415511108

Kit de aplicar

SKU	Compatible con	U. Caja
5100K	5100 / 5102	40
5103K	5103 / 5105	30
5106K	5106 / 5108	20
5109K	5109 / 5111	10





MINI PANELES DE EMBUTIR CIRCULAR

Aplicación



Características generales



Características por código

SKU	Pot.	CCT	Lm/W	Lm Total	Color	Medidas (mm)	U. Caja	EAN
5700	6W	3000K	85	510	Blanco	Ø120x10 Calado Ø108	10	4958415570006
5702	6W	6000K	85	510	Blanco	Ø120x10 Calado Ø108	10	4958415570204
5703	12W	3000K	85	1020	Blanco	Ø168x10 Calado Ø150	10	4958415570303
5704	12W	4000K	85	1020	Blanco	Ø168x10 Calado Ø150	10	4958415570402
5705	12W	6000K	85	1020	Blanco	Ø168x10 Calado Ø150	10	4958415570501
5706	18W	3000K	85	1530	Blanco	Ø225x10 Calado Ø205	10	4958415570600
5707	18W	4000K	85	1530	Blanco	Ø225x10 Calado Ø205	10	4958415570709
5708	18W	6000K	85	1530	Blanco	Ø225x10 Calado Ø205	10	4958415570808
5709	24W	3000K	85	2040	Blanco	Ø300x10 Calado Ø275	10	4958415570907
5710	24W	4000K	85	2040	Blanco	Ø300x10 Calado Ø275	10	4958415571003
5711	24W	6000K	85	2040	Blanco	Ø300x10 Calado Ø275	10	4958415571102

MINI PANELES DE EMBUTIR CUADRADO

Aplicación



Características generales



Características por código


SKU	Pot.	CCT	Lm/W	Lm Total	Color	Medidas (mm)	U. Caja	EAN
5750	6W	3000K	85	510	Blanco	120x120x30 Calado 108x108	10	4958415575001
5752	6W	6000K	85	510	Blanco	120x120x30 Calado 108x108	10	4958415575209
5753	12W	3000K	85	1020	Blanco	172x172x30 Calado 150x150	10	4958415575308
5754	12W	4000K	85	1020	Blanco	172x172x30 Calado 150x150	10	4958415575407
5755	12W	6000K	85	1020	Blanco	172x172x30 Calado 150x150	10	4958415575506
5756	18W	3000K	85	1530	Blanco	225x225x30 Calado 205x205	10	4958415575605
5757	18W	4000K	85	1530	Blanco	225x225x30 Calado 205x205	10	4958415575704
5758	18W	6000K	85	1530	Blanco	225x225x30 Calado 205x205	10	4958415575803
5759	24W	3000K	85	2040	Blanco	300x300x30 Calado 275x275	10	4958415575902
5760	24W	4000K	85	2040	Blanco	300x300x30 Calado 275x275	10	4958415576008
5761	24W	6000K	85	2040	Blanco	300x300x30 Calado 275x275	10	4958415576107

MINI PANELES DE APLICAR CIRCULAR

Aplicación



Características generales

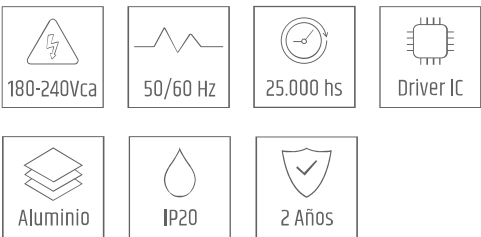

Características por código

SKU	Pot.	CCT	Lm/W	Lm Total	Color	Medidas (mm)	U. Caja	EAN
5800	6W	3000K	85	510	Blanco	Ø120x30	10	4958415580005
5802	6W	6000K	85	510	Blanco	Ø120x30	10	4958415580203
5803	12W	3000K	85	1020	Blanco	Ø172x30	10	4958415580302
5804	12W	4000K	85	1020	Blanco	Ø172x30	10	4958415580401
5805	12W	6000K	85	1020	Blanco	Ø172x30	10	4958415580500
5806	18W	3000K	85	1530	Blanco	Ø225x30	10	4958415580609
5807	18W	4000K	85	1530	Blanco	Ø225x30	10	4958415580708
5808	18W	6000K	85	1530	Blanco	Ø225x30	10	4958415580807
5809	24W	3000K	85	2040	Blanco	Ø300x30	10	4958415580906
5810	24W	4000K	85	2040	Blanco	Ø300x30	10	4958415581002
5811	24W	6000K	85	2040	Blanco	Ø300x30	10	4958415581101

MINI PANELES DE APLICAR CUADRADO

Aplicación



Características generales



Características por código

SKU	Pot.	CCT	Lm/W	Lm Total	Color	Medidas (mm)	U. Caja	EAN
5850	6W	3000K	85	510	Blanco	120x120x30	10	4958415585000
5852	6W	6000K	85	510	Blanco	120x120x30	10	4958415585208
5853	12W	3000K	85	1020	Blanco	172x172x30	10	4958415585307
5854	12W	4000K	85	1020	Blanco	172x172x30	10	4958415585406
5855	12W	6000K	85	1020	Blanco	172x172x30	10	4958415585505
5856	18W	3000K	85	1530	Blanco	225x225x30	10	4958415585604
5857	18W	4000K	85	1530	Blanco	225x225x30	10	4958415585703
5858	18W	6000K	85	1530	Blanco	225x225x30	10	4958415585802
5859	24W	3000K	85	2040	Blanco	300x300x30	10	4958415585901
5860	24W	4000K	85	2040	Blanco	300x300x30	10	4958415586007
5861	24W	6000K	85	2040	Blanco	300x300x30	10	4958415586106



MINI PANELES DE APLICAR CUADRADO

Aplicación




Características generales



Características por código

SKU	Pot.	CCT	Lm/W	Lm Total	Color	Medidas (mm)	U. Caja	EAN
5756B	18W	3000K	85	1530	Negro	225x225x30	10	4958415575612
5758B	18W	6000K	85	1530	Negro	225x225x30	10	4958415575810



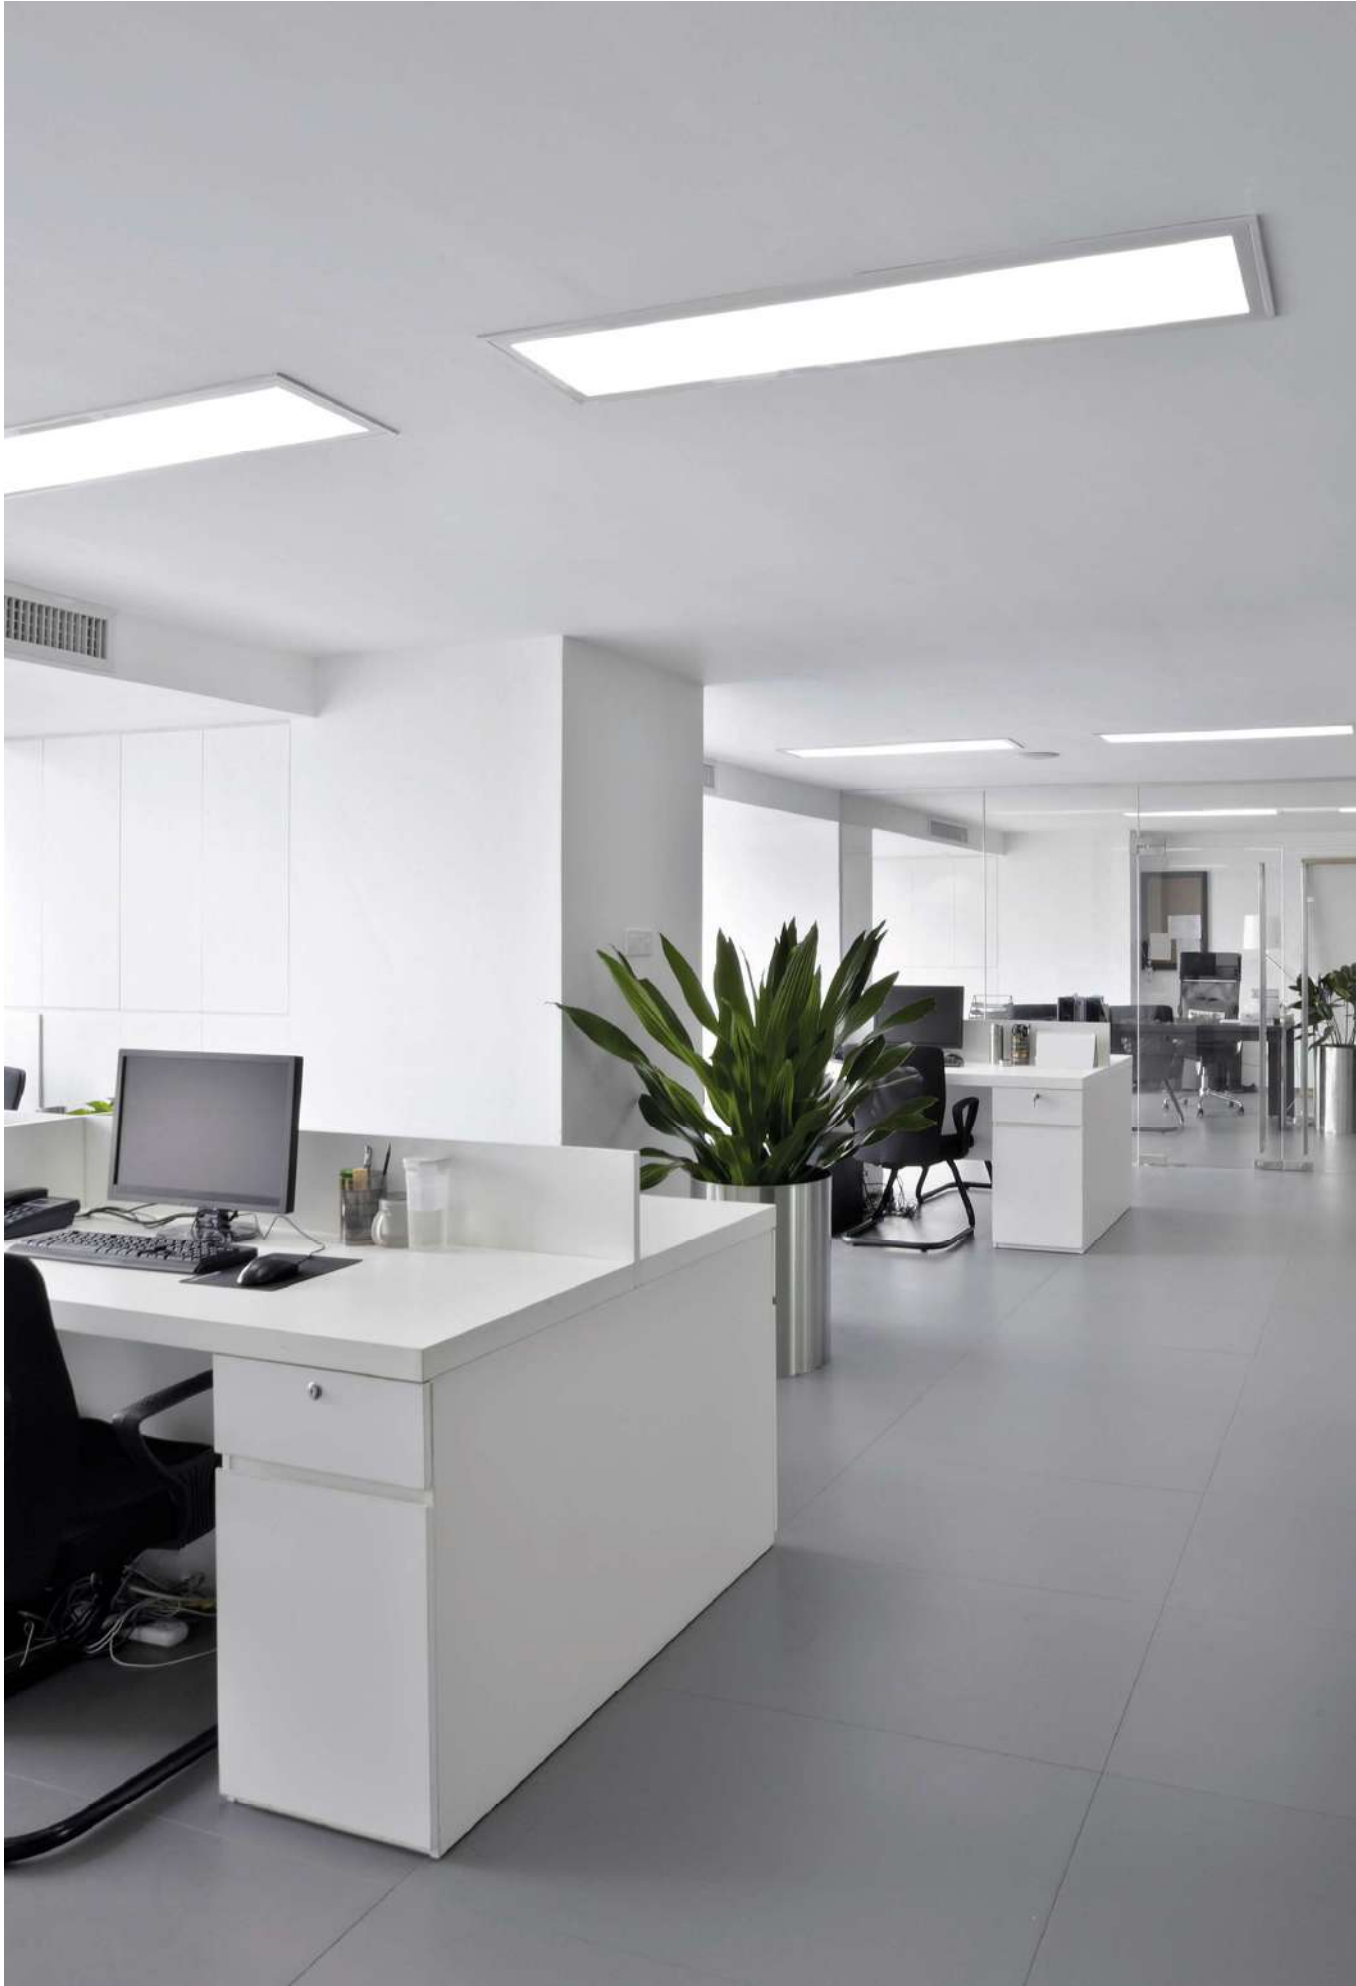

PANELES LED BACKLIGHT

Aplicación



Características generales




Características por código

SKU	Pot.	CCT	Lm/W	Lm Total	Color	Medidas (mm)	U. Caja	EAN
5220	48W	6000K	100	4800	Blanco	600x600	5	4958415522005
5221	48W	4000K	100	4800	Blanco	600x600	5	4958415522104
5222	48W	6000K	80	3600	Blanco	300x1200	5	4958415522203
5223	48W	4000K	80	3600	Blanco	300x1200	5	4958415522302



Panel frame

SKU	Pot.	CCT	Lm/W	Lm Total	Color	Medidas (mm)	U. Caja	EAN
5224	40W	6500K	80	3600	Blanco	600x600	10	4958415522401


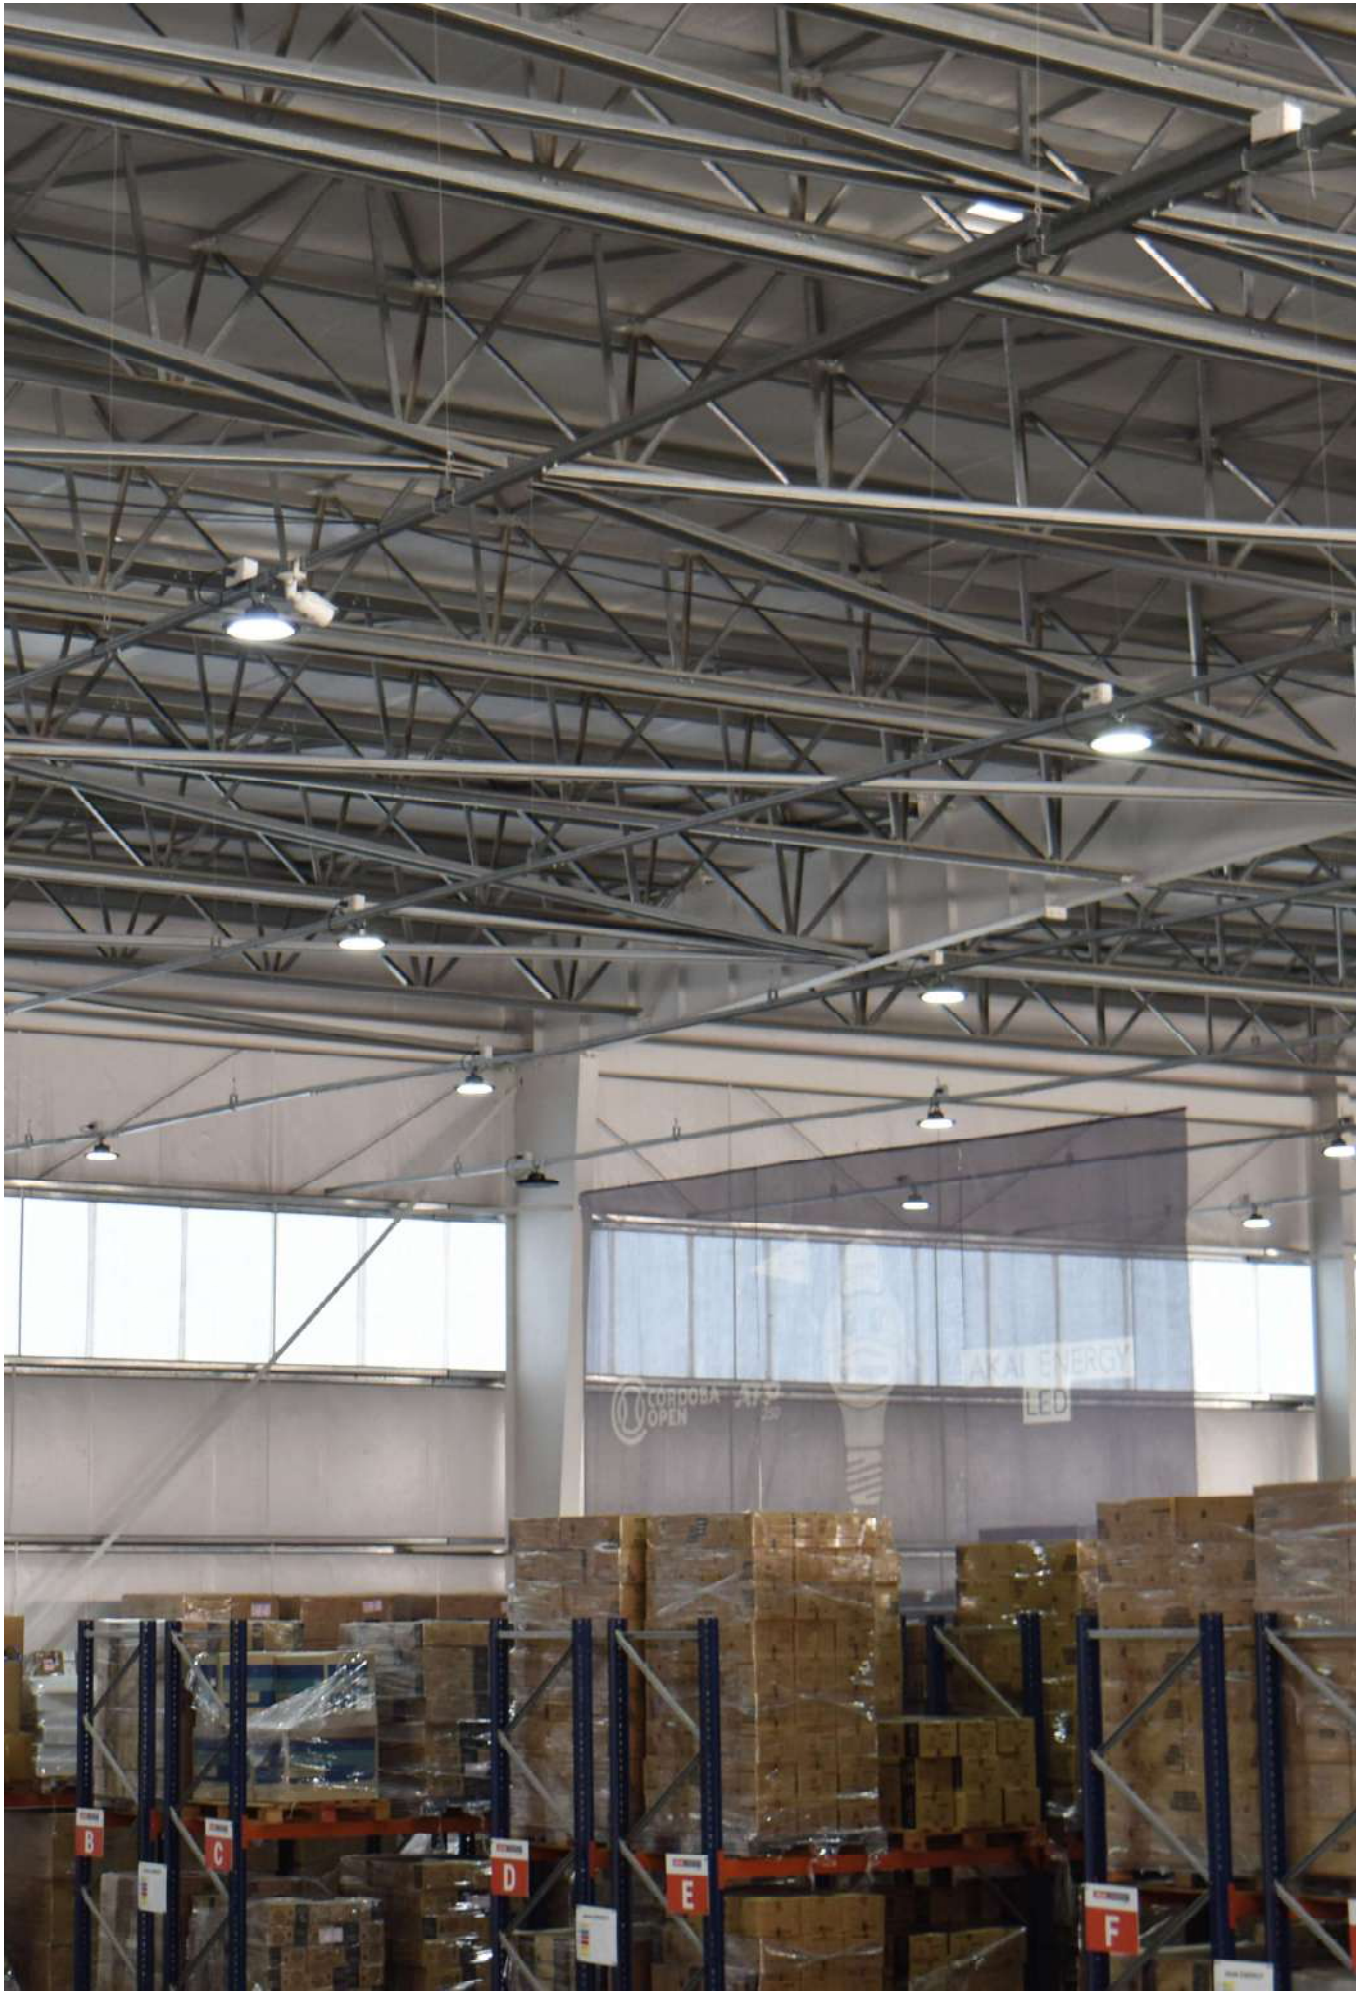


HIGH BAY

Aplicación



Características generales



Características por código

SKU	Pot.	CCT	Lm/W	Lm Total	Tensión	Medidas (mm)	U. Caja	EAN
6210	100W	5700K	135	13.500	180-260 Vca	ø280x185	1	4958415621005
6211	150W	5700K	135	20.250	180-260 Vca	ø340x187	1	4958415621104
6212	200W	5700K	135	27.000	180-260 Vca	ø395x190	1	4958415621203



SKU	Pot.	CCT	Lm/W	Lm Total	Tensión	Medidas (mm)	U. Caja	EAN
6222	100W	5700K	100	10.000	100-265 Vca	ø234x32	1	4958415622202
6220	150W	5700K	100	15.000	100-265 Vca	ø296x32	1	4958415622002
6221	200W	5700K	100	20.000	100-265 Vca	ø334x34	1	4958415622101




Con gancho para instalación

ALUMBRADO PÚBLICO

Aplicación



Características generales

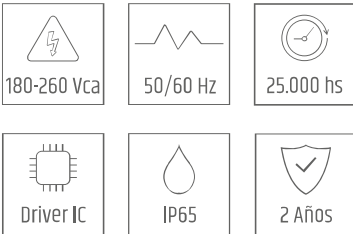

Características por código

SKU		Pot.	CCT	Lm/W	Lm Total	Medidas (mm)	U. Caja	EAN
3522		45W	6000K	85	3.825	ø280x185	8	4958415621005
3537		65W	6000K	66,66	10.000	ø340x187	20	4958415621104
6930		50W	6000K	100	10.000	ø235x100	10	4958415693002
6932		100W	6000K	100	15.000	ø277x100	10	4958415693200
6934		150W	6000K	100	20.000	ø310x100	10	4958415693408





SPORTLIGHT 150W - 250W

Aplicación



Características generales

220-240 Vca

50/60 Hz

50.000 hs

Driver IC

IP65

2 Años



Características por código

SKU	Pot.	CCT	Lm/W	Lm Total	Angulo	Medidas (mm)	U. Caja	EAN
6835	150W	5700K	170	25.500	60º	296x163x140	1	4958415683508
6836	150W	5700K	170	25.500	90º	296x163x140	1	4958415683607



SKU	Pot.	CCT	Lm/W	Lm Total	Angulo	Medidas (mm)	U. Caja	EAN
6840	250W	5700K	170	42.500	15º	405x215x200	1	4958415684000
6841	250W	5700K	170	42.500	30º	405x215x200	1	4958415684109
6842	250W	5700K	170	42.500	45º	405x215x200	1	4958415684208
6843	250W	5700K	170	42.500	60º	405x215x200	1	4958415684307
6844	250W	5700K	170	42.500	90º	405x215x200	1	4958415684406

SPORTLIGHT 250W

Detalle

Eficiencia energética 140lm/W
336 chip Cree J Series 3030 LEDs
para cada módulo (250W)



Lente de policarbonato de alta
calidad ángulos disponibles
15° / 30° / 45° / 60° / 90°

Tornillos de acero inoxidable 304



Carcasa de aluminio inyectado 6063

Soporte de acero galvanizado pintado
negro mate que garantiza buena
resistencia a la corrosión



Cree Chips + Isolated Drivers
Alta confiabilidad, 3 años de garantía.

Protección contra descargas
atmosféricas 10KV

Dimerización y control 3 en 1 (opcional)
0-10VDC, señal de 10PWM y resistencia.

SPORTLIGHT 250W



Disponemos de estructuras soporte para modular hasta 4 unidades de 250W.
De esta manera conseguimos potencias de 500W, 750W y 1000W.
La versatilidad de ajuste individual de cada segmento de 250W nos permite
llegar más eficientemente con uniformidad luminica.




Las ventilaciones especialmente diseñadas
hacen que el producto resista mejor los vientos.

**Con puntero láser (opcional)**


Ayuda a instalar la unidad con precisión de
acuerdo al estudio dialux del proyecto luminico.

**Con visera (opcional)**

La visera reduce el deslumbramiento y protege la
lente de la luz solar directa, prolongando la vida
útil de la lente.

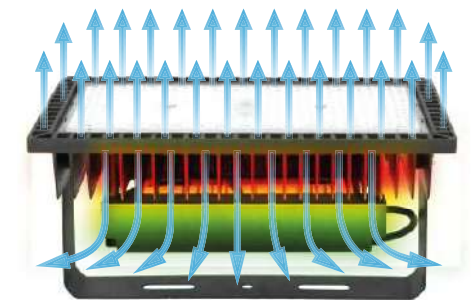

Discipador de calor de aluminio 6063: la temperatura
máxima de la carcasa es de solo 54.5°C después de 4 horas
de trabajo continuo (a temperatura ambiente 28°C)



Espacio entre el driver y carcasa para facilitar la convección
de aire y lograr óptima disipación de temperatura.
Esto se traduce en una mayor vida útil del conjunto.



Con indicador de grados ajustable.
Cada módulo puede ser ajustable 180°, mientras que todo el
producto puede ser orientado a 270°.

VELADORES

Aplicación



Características generales



Características por código

SKU		Pot.	CCT	Lm Total	Voltaje	Dim.	Modo luz	Color	U. Caja	EAN
1528		7W	De 3000K a 6000K	350	5V 1A	10 niv.	5	Blanco	6	4958415152806
1529		7W	De 3000K a 6000K	400	5V 3A	10 niv.	3	Blanco	12	4958415152905
1530		7W	De 3000K a 6000K	350	5V 2.4A	10 niv.	5	Negro	12	4958415153001
1531		5W	De 3000K a 6000K	400	5V 1A	5 niv.	3	Negro	12	4958415153100
1532		2.2W	De 3000K a 6000K	130	5V 1A	1 niv.	3	Negro	18	4958415153209

VELADORES

SKU		Pot.	CCT	Lm Total	Voltaje	Dim.	Modo luz	Color	U. Caja	EAN
1533		3W	4000K	150	5V 1A	3 niv.	1	Negro	12	4958415153308
1534		1W	3000K	350	12V 2A	3 niv.	1	Negro	12	4958415154008
1535		9W	De 3000K a 6000K RGB	400	5V 2A	1 niv.	3	Negro	12	4958415154015
1536		5W	De 3000K a 6000K	200	5V 1A	3 niv.	3	Madera y Negro	25	4958415154015
1537		10W	De 3000K a 6000K	480	12V 2A	5 niv.	3	Blanco	1	4958415154015
1538		7W	De 3000K a 6000K	350	5V 1A	1 niv.	3	Blanco	6	4958415153803
1540		7W	3000K	350	5V 2.4A	1 niv.	3	Negro	12	4958415154008
1540B		5W	3000K	400	5V 1A	1 niv.	3	Negro	12	4958415154015

TIMERS Y SENSORES DE MOVIMIENTO



Aplicación



Características generales



Características por código

SKU		Alimentación	Carga máxima	Tipo	U. Caja	EAN
1413		220-240Vca	3600W	Digital para riel DIN	50	4958415141305
1414		220-240Vca	2300W 10A	Riel DIN mecánico	50	4958415141405

TIMERS Y SENSORES DE MOVIMIENTO

Aplicación



Características generales



Características por código

SKU		Carga máxima	Alcance	IP	Angulo	Medidas (mm)	U. Caja	EAN
1401		Resistiva 1200W Inductiva 600W	12mts	44	180º	240x55x75 (AlxAnxProf)	50	4958415140100
1401B		Resistiva 1200W Inductiva 600W	12mts	44	180º	240x55x75 (AlxAnxProf)	50	4958415140117
1404		Resistiva 500W Inductiva 800W	8mts	20	360º	Ø115x24,3 (DiamxProf)	50	4958415140407
1404B		Resistiva 500W Inductiva 800W	8mts	20	360º	Ø115x24,3 (DiamxProf)	50	4958415140414
1405		Resistiva 1000W Inductiva 2000W	20mts	20	-	102,5x102,5x58,3 (AlxAnxProf)	50	4958415140506

SKU		Voltaje	Cte.	Luz ambiental	IP	Medidas (mm)	U. Caja	EAN
1408		220-240V/AC	25A	<5-50LUX (ajustable)	66	Ø78x92 (DiamxProf)	50	4958415140803
1409		110-240V/AC	10A	<5-15LUX	65	Ø80,5x75 (DiamxProf)	100	4958415140902
1409B		110-240V/AC	10A	-	65	Ø66x37 (DiamxProf)	100	4958415140919
1412		110-130V/AC	6A	<5-15LUX (ajustable)	44	46x35,5x44,1 (AlxAnxL)	100	4958415141206

SOLAR



Aplicación



Características generales




Características por código

SKU		Potencia	Lúmen	CCT	Batería	Panel solar	U. Caja	EAN
S120		2W	200	3000K - 4000K - 6000K	3,7V - 1800mAh	5.5V 1.5 - 1.8mAh	32	4985415012007
S121		6W	800	5000K	18650 - 2600mAh - 3.7V	2.6W	24	4985415012106
S122		6W	800	5000K	18650 - 1800mAh - 3.7V	1.8W	30	4985415012205
S123		2W	150	Rojo - Verde - Azul - Cian - Blanco - Naranja - Amarillo - Violeta	3,7V 1800mAh	5.5V 1.5 - 1.8mAh	32	4985415012308

GUIRNALDAS



Aplicación




Características generales



Características por código

SKU	Descripción	Alcance	Tipo	Color	U. Caja	EAN
9000	 8 portalámparas E27 4 uniones máximo	5mts	Interior y exterior	Negro	20	4985415900001
9001	 8 portalámparas E27 4 uniones máximo	5mts	Interior y exterior	Blanco	20	4985415900100

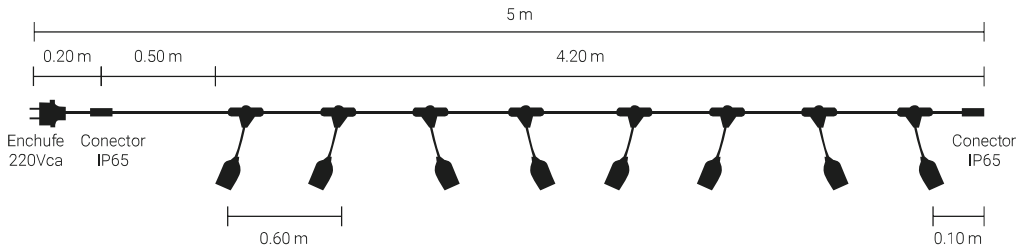



Akaienergy



www.akaienergy.com.ar



Puente del Inca 2450, Calle 4, Lote 160,
Ezeiza Argentina

