

AKAI

ENERGY

LED



Catálogo de productos 2026

Índice



P. 4



P. 5



P. 6



P. 7



P. 25



P. 26



P. 26



P. 28



P. 8



P. 9



P. 10



P. 11



P.29



P.30



P.34



P.35



P. 12



P. 13



P. 14



P. 16



P.36



P.37



P.38



P.39



P. 17



P. 18



P. 19



P. 20



P.41



P.44



P.46



P.47



P. 21



P. 22



P. 22



P. 24



P.48



P.49



P.50



Bulbo

Ideal para:

- Iluminación general en hogares (living, dormitorios, cocinas).
- Oficinas, espacios de trabajo.
- Locales comerciales con luminarias abiertas y colgantes.



Frecuencia 50/60Hz	Vida útil 12.000	Aislación IP 20	Conexión E27	Garantía 1 año
-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------	-------------------

SKU	Potencia	Equiv.	CCT	Lúmen	Lm/W	Tensión	Medida	U. Caja	EAN
3120			3000K	600	120	220-240Vca	Ø50x95 mm	100	4958415312002
3121	5w	40w	6000K	600	120	220-240Vca	Ø50x95 mm	100	4958415312101
3122			3000K	690	86,25	220-240Vca	Ø50x95 mm	100	4958415312200
3123	8w	50w	6000K	780	97,5	220-240Vca	Ø50x95mm	100	4958415312309
3124			3000K	1050	116,66	220-240Vca	Ø55x110 mm	100	4958415312408
3125	9w	60w	6000K	1100	122,22	220-240Vca	Ø55x110 mm	100	4958415312507
3126			3000K	1400	116,66	220-240Vca	Ø55x110 mm	100	4958415312606
3127	12w	75w	6000K	1450	85	220-240Vca	Ø55x110 mm	100	4958415312705
3132			3000K	1600	106,66	220-240Vca	Ø55x120 mm	100	4958415313207
3133	15w	100w	6000K	1680	112	220-240Vca	Ø55x120 mm	100	4958415313306
3134			3000K	1890	105	170-260Vca	Ø55x120 mm	80	4958415313405
3135	18w	120w	6000K	1900	105,55	170-260Vca	Ø55x120 mm	80	4958415313504

Dimerizable

SKU	Potencia	Equiv.	CCT	Lúmen	Lm/W	Tensión	Medida	U. Caja	EAN
3124D			3000K	800	80	220-240Vca	Ø55x110 mm	100	4958415312422
3125D	10w	60w	6000K	800	80	220-240Vca	Ø55x110 mm	100	4958415312514

Bulbo color

Ideal para:

- Ambientes juveniles o gamers
- Bares, eventos y fiestas
- Dormitorios para iluminación ambiental y decorativa



Frecuencia 50/60Hz	Voltaje 220-240Vca	Vida útil 12.000	Aislación IP 20	Conexión E27	Garantía 2 años
-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------	--------------------

SKU	Potencia	Equiv.	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	U. Caja	EAN
3125GBY	10w	75w	Verde - Azul - Amarillo	1020	102	Ø55x110 mm	100	4958415312521



SKU	Potencia	Equiv.	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	U. Caja	EAN
3125RGB	10w	75w	Rojo - Verde - Azul	1020	102	Ø55x110 mm	100	4958415312545



Repelente de insectos

Ideal para:

- Casas de campo o cabañas.
- Balcones y galerías semi cubiertas.



Voltaje 220-240Vca	Frecuencia 50/60Hz	Vida útil 15.000	Aislación IP 20	Conexión E27	Garantía 1 año			
SKU	Potencia	Equiv.	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	U. Caja	EAN
3125M	10w	75w	Amarilla	720	72	Ø55x110 mm	100	4958415312538



Vela

Ideal para:

- Lámparas decorativas
- Restaurantes y hoteles
- Living o comedores con estilo clásico o elegante



Frecuencia 50/60Hz	Aislación IP 20	Conexión E27	Garantía 2 años						
SKU	Potencia	Equiv.	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	Vida útil	U. Caja	EAN
3146	5w	40w	3000K	510	102	Ø30x105 mm	12.000hs	100	4958415314600
3147	5w	40w	6000K	470	94	Ø30x105 mm	12.000hs	100	4958415314709

Ultra cálida

SKU	Potencia	Equiv.	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	Vida útil	U. Caja	EAN
3149	5w	40w	2000K	425	85	Ø30x105 mm	15.000hs	100	4958415314907



Gota

Ideal para:

- Veladores y lámparas de mesa
- Iluminación general en luminarias decorativas
- Locales comerciales y espacios de atención



Voltaje
200-240Vca

Frecuencia
50/60Hz

Vida útil
15.000

Aislación
IP 20

Conexión
E27

Garantía
2 años

SKU	Potencia	Equiv.	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	U. Caja	EAN
3246	5w	40w	3000K	520	104	ø30x105 mm	100	4958415324609
3247	5w	40w	6000K	520	104	ø30x105 mm	100	4958415324708
3260	7w	60w	3000K	770	110	ø30x105 mm	100	4958415326009
3261	7w	60w	6000K	840	120	ø30x105 mm	100	4958415326108

Globo

Ideal para:

- Lámparas colgantes decorativas
- Espejos de baño y tocadores
- Bares y locales gastronómicos



Voltaje
100-250Vca

Frecuencia
50/60Hz


Vida útil
20.000

Aislación
IP 20

Conexión
E27

Garantía
2 años

SKU	Potencia	Equiv.	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	U. Caja	EAN
3042			3000K	1200	90	ø95x140 mm	10	4958415304205
3029	12w	40w	6000K	1200	90	ø95x140 mm	10	4958415302904
3043			3000K	1200	90	ø120x160 mm	10	4958415304304
3031	15w	50w	6000K	1200	90	ø120x160 mm	10	4958415303109

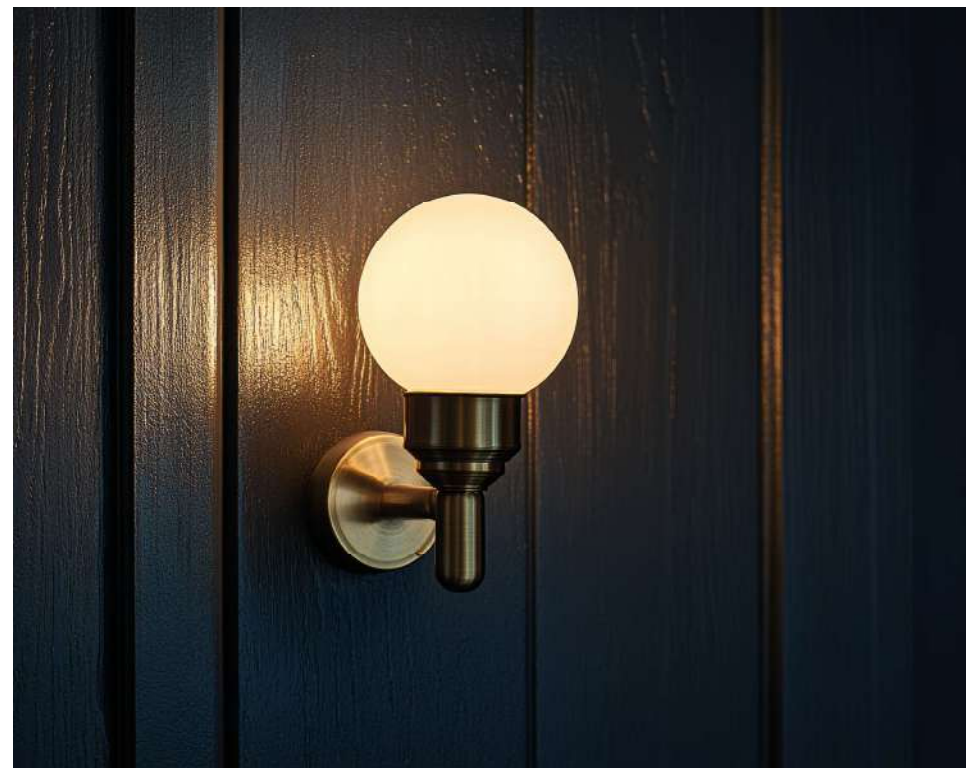

Cilíndrica

Ideal para:

- Iluminación decorativa en apliques de pared
- Pasillos y halls de entrada
- Comercios con diseño moderno y minimalista.



G4

Ideal para:

- Luminarias de bajo perfil y tamaño reducido
- Campanas, vitrinas y muebles
- Apliques decorativos y spots pequeños



Voltaje 220-240Vca	Frecuencia 50/60Hz	Vida útil 20.000	Aislación IP 20	Conexión G4	Garantía 2 años
-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	----------------	--------------------

SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	U. Caja	EAN
3410	2,5w	3000K	230	92	ø16x47 mm	500	4958415341002

G9



Voltaje 220-240Vca	Frecuencia 50/60Hz	Vida útil 20.000	Aislación IP 20	Conexión E27	Garantía 2 años
-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------	--------------------

SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	U. Caja	EAN
3417	3w	3000K	280	90	ø16x49 mm	500	4958415341705
3412		6000K			ø16x49 mm	500	4958415341200
3418	4,5w	3000K	400	90	ø16x60 mm	20	4958415341804
3413		6000K			ø16x60 mm	20	4958415341309
3415		3000K			ø18x70 mm	20	4958415341507
3416	7w	6000K	630	90	ø18x70 mm	20	4958415341606





Perfume/Fridge

Ideal para:

- Heladeras y electrodomésticos
- Hornos y campanas extractoras
- Luminarias especiales de pequeño tamaño



SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Tensión	Medida	Vida útil	U. Caja	EAN
3424		3000K	120	90	220-240Vca	Ø22x50mm	20.000hs	20	4958415342405
3425	1,6w	6000K	120	90	220-240Vca	Ø22x50mm	20.000hs	20	4958415342504

Serie T High Power

Ideal para:

- Iluminación técnica en talleres
- Equipos eléctricos y tableros
- Luminarias industriales compactas



Voltaje 200-240Vca	Frecuencia 50/60Hz	Vida útil 12.000	Aislación IP 20	Garantía 2 años
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------

SKU	Potencia	Equiv.	CCT	Lúmen	Lm/W	Conexión	Medida	U. Caja	EAN
3610	20w	150w	3000K	1950	97,5	E27	Ø80x135mm	20	4958415361000
3611		150w	6000K	2050	102,5	E27	Ø80x135mm	20	4958415361109
3612	30w	200w	3000K	2980	99,33	E27	Ø95x190mm	20	4958415361208
3613		200w	6000K	3150	105	E27	Ø95x190mm	20	4958415361307
3614	40w	300w	3000K	3950	98,75	E27	Ø105x190mm	12	4958415361406
3615		300w	6000K	4110	102,75	E27	Ø105x190mm	12	4958415361505
3616	50w	400w	3000K	4950	99	E40	Ø138x206mm	8	4958415361604
3617		400w	6000K	4950	99	E40	Ø138x206mm	8	4958415361703
3618	60w	500w	3000K	5850	97,5	E40	Ø138x254mm	8	4958415361802
3619	60w	500w	6000K	5850	97,5	E40	Ø138x254mm	8	4958415361901





Vintage

Ideal para:

- Bares y cafeterías estilo industrial
- Restaurantes temáticos
- Hogares con decoración retro o rústica



SKU	Imagen	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Ángulo	Medida	U. Caja	EAN
3350		6w	2700K	650	108,33	280º	Ø60x105mm	20	4958415335001
3351		4,5w	2700K	400	88,88	320º	Ø45x75mm	20	4958415335100
3352		4w	2700K	400	100	320º	Ø35x98mm	20	4958415335209
3353		4,5w	2700K	400	88,88	320º	Ø60x105mm	20	4958415335308
3354		7w	2700K	720	102,85	320º	Ø95x140mm	20	4958415335407

SKU	Imagen	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Ángulo	Medida	U. Caja	EAN
3355		4,5w	1800K	320	71,11	320º	Ø45x75mm	20	4958415335506
3356		4,5w	1800K	200	44,44	320º	Ø95x140mm	20	4958415335605
3359		4,5w	1800K	150	33,33	320º	Ø95x140mm	20	4958415335902
3357		4,5w	1800K	200	44,44	320º	Ø64x142mm	20	4958415335704
3360		4,5w	1800K	150	33,33	320º	Ø64x142mm	20	4958415336008
3358		4,5w	1800K	200	44,44	320º	Ø125x170mm	20	4958415335803
3361		4,5w	1800K	150	33,33	320º	Ø125x170mm	20	4958415336107
3362		4,5w	1800K	245	54,44	320º	Ø32x185mm	20	4958415336206
3364		1w	2700K	80	80	320º	Ø40x75mm	20	4958415336404
3365		1w	1800K	80	80	320º	Ø40x75mm	20	4958415336503

Magnolia

Ideal para:

- Artefacto de iluminación exterior, faroles
- Iluminación de plazas



Voltaje
185-265Vca

Frecuencia
50/60Hz

Vida útil
25.000

Aislación
IP 20

Conexión
E27

Garantía
2 años

SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Ángulo	Medida	U. Caja	EAN
3515	55w	4000K	4950	90	300°	Ø108x274 mm	10	4958415351506
3516		6000K	4950	90	300°	Ø108x274 mm	10	4958415351605
3517	80w	4000K	7200	90	300°	Ø120x283 mm	10	4958415351704
3518		6000K	7200	90	300°	Ø120x283 mm	10	4958415351803



Dicroica

Ideal para:

- Iluminación puntual y direccional
- Vidrieras y exhibidores
- Cocinas, pasillos y baños



Voltaje
100-240Vca

Frecuencia
50/60Hz

Vida útil
15.000

Aislación
IP 20

Conexión
E27

Garantía
2 años

SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Ángulo	Medida	U. Caja	EAN
1043	5w	3000K	450	90	38°	Ø50x55 mm	100	4958415104300
1044		6000K	450	90	38°	Ø50x55 mm	100	4958415104409
1053	7w	3000K	600	85,71	38°	Ø50x55 mm	100	4958415105307
1054		6000K	600	85,71	38°	Ø50x55 mm	100	4958415105406
1023	5w	3000K	400	80	38°	Ø50x55 mm	100	4958415102306
1024		6000K	400	80	38°	Ø50x55 mm	100	4958415102405
1073	5w	3000K	450	90	100°	Ø50x55 mm	100	4958415107301
1074		6000K	450	90	100°	Ø50x55 mm	100	4958415107400
1063	7w	3000K	600	85,71	100°	Ø50x55 mm	100	4958415106304
1064		6000K	500	71,43	100°	Ø50x55 mm	100	4958415106403

Dimerizable

SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Ángulo	Medida	U. Caja	EAN
1043D	5w	3000K	340	68	38°	Ø50x55mm	100	4958415104317
1053D	7w	3000K	480	68,57	38°	Ø50x55mm	100	4958415105314



AR111

Ideal para:

- Locales comerciales de alto nivel
- Museos y galerías
- Iluminación de acento profesional



Voltaje 200-240Vca	Frecuencia 50/60Hz	Vida útil 15.000	Aislación IP 20	Conexión GU10	Garantía 2 años
-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	------------------	--------------------

SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Ángulo	Medida	U. Caja	EAN
2024	15w	3000K	1000	66,66	25°	Ø110x65 mm	50	4958415202402

Dimerizable

SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Ángulo	Medida	U. Caja	EAN
2024D	15w	3000K	1000	66,66	25°	Ø110x65 mm	50	4958415202419

Low Bay

Ideal para:

- Galpones y depósitos de baja a media altura
- Fábricas y talleres
- Supermercados y centros logísticos



Voltaje 200-240Vca	Frecuencia 50/60Hz	Vida útil 25.000	Aislación IP 20	Conexión E40	Garantía 2 años
-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------	--------------------

SKU	Potencia	Equiv.	CCT	Lúmen	Lm/W	Ángulo	Medida	U. Caja	EAN
3542	100W	200W	6000K	9.000	90	180°	Ø190x270mm	6	4958415354200
3543	120W	240W	6000K	10.800	90	180°	Ø190x270mm	6	4958415354309

Pantallas

SKU	Descripción	U. Caja	EAN
3542P	Pantalla low bay - Compatible con 100W	6	4958415354200
3543P	Pantalla low bay - Compatible con 120W	6	4958415354309



Bulbo de Emergencia



Ideal para:

- Hogares y departamentos
- Comercios y oficinas
- Edificios, escaleras y espacios comunes

Voltaje 200-240Vca		Frecuencia 50/60Hz		Vida útil 15.000		Aislación IP 20		Conexión E27		Garantía 1 año	
SKU	Potencia	Equiv.	CCT	Lúmen	Lm/W	Autonom. de batería	Medida	U. Caja	EAN		
3123E	8W	60W	6000K	720	90	2hs	ø50x95 mm	100	4958415312301		
3125E	10W	75W	6000K	810	81	2hs	ø55x110 mm	100	4958415312552		
3127E	12W	100W	6000K	1080	90	2hs	ø55x110 mm	100	4958415312712		




Luminaria de Emergencia



Ideal para:

- Escaleras y salidas de evacuación
- Pasillos y áreas comunes
- Comercios, oficinas y edificios públicos

Voltaje 200-240Vca		Frecuencia 50/60Hz		Vida útil 15.000		Aislación IP 20		Garantía 2 años			
SKU	Potencia	Led Chips	CCT	Lúmen	Lm/W	Autonom. de batería	Medida	U. Caja	EAN		
2501	2W	30	6500K	200	100	3hs	175x50x24 mm	40	4958415250106		
2502	2W	60	6500K	300	150	3hs	203x55x26 mm	20	4958415250205		
2503	2W	100	6500K	500	250	3hs	402x68x36 mm	20	4958415250304		

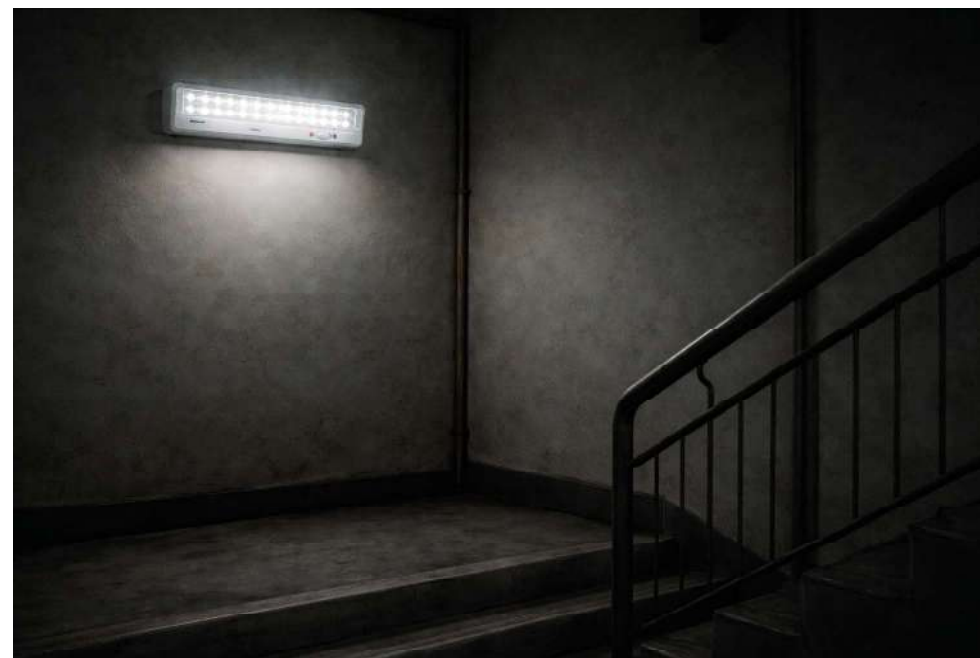

Tubos T8

Ideal para:

- Oficinas y comercios
- Cocinas y lavaderos
- Depósitos livianos



Voltaje
180-240Vca

Frecuencia
50/60Hz

Vida útil
12.000

Aislación
IP 20

Garantía
2 años

SKU	Potencia	Medida	CCT	Lúmen	Lm/W	Base	U. Caja	EAN
2125	8w	600	4000K	800	100	G13 - 1 punta	30	4958415212500
2126	8w	600	3000K	800	100	G13 - 1 punta	30	4958415212609
2127	8w	600	6500K	800	100	G13 - 1 punta	30	4958415212708
2133	12w	900	6500K	1200	100	G13 - 1 punta	30	4958415213309
2132	12w	900	3000K	1200	100	G13 - 1 punta	30	4958415213200
2128	16w	1200	3000K	1600	100	G13 - 1 punta	30	4958415212807
2129	16w	1200	6500K	1600	100	G13 - 1 punta	30	4958415212906
2130	22w	1500	4000K	2200	100	G13 - 1 punta	30	4958415213002
2131	22w	1500	6500K	2200	100	G13 - 1 punta	30	4958415213101
2122	24w	1500	4000K	2880	120	G13 - 1 punta	30	4958415213200

Tubos T8 vidrio

Ideal para:

- Fábricas y talleres
- Centros logísticos
- Supermercados y grandes superficies



Voltaje
180-264Vca

Frecuencia
50/60Hz

Vida útil
35.000

Aislación
IP 20

Garantía
1 año

SKU	Potencia	Medida	CCT	Lúmen	Lm/W	Base	U. Caja	EAN
2303	1200	4000K	2160	117,55	G13 - 1 punta	30	4958415230306	
2304	18w	1200	6500K	2160	117,55	G13 - 1 punta	30	4958415230405
2109	36w	2400	6500K	3236	89,88	G13 - 2 puntas	30	4958415210902



Tubos T8 Nano Pc

Ideal para:

- Escuelas y gimnasios
- Hospitales y clínicas
- Estacionamientos y zonas públicas



Voltaje
180-264Vca

Frecuencia
50/60Hz

Vida útil
25.000

Aislación
IP 20

Garantía
1 año

SKU	Potencia	Medida	CCT	Lúmen	Lm/W	Base	Vida útil	U. Caja	EAN
2143	18W	1200	6500K	1800	100	G13 - 1 punta	25.000hs	30	4958415214306
2145	1500	4000K	2400	100	G13 - 1 punta	25.000hs	30	4958415214504	
2146	24W	1500	6500K	2400	100	G13 - 1 punta	25.000hs	30	4958415214603



Listón con interruptor

Ideal para:

- Bajo alacena de cocina
- Placares y vestidores
- Estanterías y bancos de trabajo



Voltaje
180-240Vca

Frecuencia
50/60Hz

Vida útil
15.000

Aislación
IP 20

Garantía
2 años

SKU	Potencia	Medida	CCT	Lúmen	Lm/W	Base	U. Caja	EAN
2206	9W	600	4000K	720	80	Interconectables	30	4958415220604
2207	9W	600	6000K	720	80	Interconectables	30	4958415220703
2208	12W	900	4000K	960	80	Interconectables	30	4958415220802
2209	12W	900	6000K	960	80	Interconectables	30	4958415220901
2210	18W	1200	4000K	1440	80	Interconectables	30	4958415221007
2211	18W	1200	6000K	1440	80	Interconectables	30	4958415221106

Proyectores Prolite

Ideal para:

- Iluminación de fachadas y frentes
- Patios, jardines y espacios abiertos
- Seguridad y áreas de trabajo exteriores



Voltaje
180-240Vca

Frecuencia
50/60Hz

Vida útil
15.000

Aislación
IP 65

garantía
2 años

Negros

SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	Vida útil	U. Caja	EAN
7603	10w	3000K	800	80	98x87,5x26,5mm	15.000hs	40	4958415760308
7603C		6000K	800	80	98x87,5x26,5mm	15.000hs	40	4958415760322
7613	20w	3000K	1600	80	128x103,5x26,5mm	15.000hs	40	4958415761305
7613C		6000K	1600	80	128x103,5x26,5mm	15.000hs	40	4958415761329
7633	30w	3000K	2400	80	157x124x26,5mm	15.000hs	20	4958415763309
7633C		6000K	2400	80	157x124x26,5mm	15.000hs	20	4958415763323
7643	50w	3000K	4000	80	210x173x26,5mm	15.000hs	20	4958415764306
7643C		6000K	4000	80	210x173x26,5mm	15.000hs	20	4958415764320
7653	100w	6000K	8000	80	277x222x26,5mm	15.000hs	10	4958415765303
7663	150w	6000K	12000	80	355x280x28mm	15.000hs	10	4958415766300
7673	200w	6000K	16000	80	420x330x28mm	15.000hs	5	4958415767307



Blancos

SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	Vida útil	U. Caja	EAN
7603CW	10w	3000K	800	80	98x87,5x26,5mm	15.000hs	40	4958415760346
7603W		6000K	800	80	98x87,5x26,5mm	15.000hs	40	4958415760339
7613CW	20w	3000K	1600	80	128x103,5x26,5mm	15.000hs	40	4958415761343
7613W		6000K	1600	80	128x103,5x26,5mm	15.000hs	40	4958415761336
7633CW	30w	3000K	2400	80	157x124x26,5mm	15.000hs	20	4958415763347
7633W		6000K	2400	80	157x124x26,5mm	15.000hs	20	4958415763330



Proyectores Prolite con sensor

Ideal para:

- Entradas de viviendas
- Garajes y cocheras
- Fondos y perímetros de seguridad



Voltaje
200-240Vca

Frecuencia
50/60Hz

Vida útil
15.000

Aislación
IP 65

Garantía
2 años

SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	U. Caja	EAN
7603S	10w	6500K	800	80	146x130x50 mm	40	4958415760315
7613S	20w	6500K	1600	80	163x128x50 mm	40	4958415761312
7633S	30w	6500K	2400	80	182x154x50 mm	20	4958415763316
7643S	40w	6500K	4000	80	234x211x50 mm	20	4958415764313



Tortuga

Ideal para:

- Escaleras y pasillos comunes
- Exteriores semi cubiertos
- Edificios y entradas de servicio



Voltaje
180-240Vca

Frecuencia
50/60Hz

Vida útil
15.000

Aislación
IP 54

Garantía
2 años

Redonda

SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	Color	U. Caja	EAN
4601	12w	4000K	1020	85	Ø140x55 mm	Blanco	20	4958415460109
4602		6000K	1020	85	Ø140x55 mm	Blanco	20	4958415460208
4603	18w	3000K	1530	85	Ø175x55 mm	Blanco	20	4958415460307
4604		6000K	1530	85	Ø175x55 mm	Blanco	20	4958415460406
4605	24w	3000K	2040	85	Ø238x50 mm	Blanco	20	4958415460505
4606		6000K	2040	85	Ø238x50 mm	Blanco	20	4958415460604



Ovalada

SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	Color	U. Caja	EAN
4513	8w	6000K	680	85	178x85x55mm	Blanco	40	4958415451305
4511		6000K	680	85	178x85x55mm	Negro	40	4958415451107
4504	12w	6000K	1020	85	178x85x55mm	Blanco	40	4958415450407
4502		6000K	1020	85	178x85x55mm	Negro	40	4958415450209
4508	18w	6000K	1530	85	197x96x55mm	Blanco	40	4958415450803
4506		6000K	1530	85	197x96x55mm	Negro	40	4958415450605



Paneles 2 en 1

Ideal para:

- Reformas sin cielorraso preparado
- Oficinas modulares
- Locales comerciales versátiles

Voltaje 160-240Vca	Frecuencia 50/60Hz	Vida útil 25.000	Aislación IP 20	Material Plástico	Garantía 2 años
-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	----------------------	--------------------



Circular

SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	Calado	U. Caja	EAN
5000	6W	3000K	480	80	Ø120x32 mm	Ø100 mm	40	4958415500003
5002		6500K	480	80	Ø120x32 mm	Ø100 mm	40	4958415500201
5003	12W	3000K	960	80	Ø170x32 mm	Ø150 mm	30	4958415500300
5005		6500K	960	80	Ø170x32 mm	Ø150 mm	30	4958415500508
5006	18W	3000K	1640	80	Ø225x32 mm	Ø205 mm	20	4958415500606
5008		6500K	1640	80	Ø225x32 mm	Ø205 mm	20	4958415500805
5009	24W	3000K	2150	80	Ø300x32 mm	Ø280 mm	20	4958415500904
5011		6500K	2150	80	Ø300x32 mm	Ø280 mm	20	4958415501109

Cuadrado

SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	Calado	U. Caja	EAN
5100	6W	3000K	480	80	120x120x32mm	100x100 mm	40	4958415510002
5102		6500K	480	80	120x120x32mm	100x100 mm	40	4958415510200
5103	12W	3000K	960	80	170x170x32mm	150x150 mm	30	4958415510309
5105		6500K	960	80	170x170x32mm	150x150 mm	30	4958415510507
5106	18W	3000K	1640	80	225x225x32mm	205x205mm	20	4958415510606
5108		6500K	1640	80	225x225x32mm	205x205mm	20	4958415510804
5109	24W	3000K	2150	80	300x300x32mm	280x280mm	20	4958415510903
5111		6500K	2150	80	300x300x32mm	280x280mm	20	4958415511108

Circular

SKU	Compatible con	U. Caja
5000K	5000/5002	40
5003K	5003/5005	30
5006K	5006/5008	20
5009K	5009/5011	10



Circular

SKU	Compatible con	U. Caja
5100K	5100/5102	40
5103K	5103/5105	30
5106K	5106/5108	20
5109K	5109/5111	10





Mini paneles embutir

Ideal para:

- Cielorrasos de yeso o durlock
- Cocinas y baños
- Oficinas pequeñas y consultorios

Voltaje 180-240Vca Frecuencia 50/60Hz Vida útil 25.000 Aislación IP 20 Material Aluminio Garantía 2 años



Circular

SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	Calado	Vida útil	U. Caja	EAN
5700	6W	3000K	510	85	Ø120x10mm	Ø108mm	25.000hs	10	4958415570006
5702		6000K	510	85	Ø120x10mm	Ø108mm	25.000hs	10	4958415570204
5703	12W	3000K	1020	85	Ø168x10mm	Ø150mm	25.000hs	10	4958415570303
5704		4000K	1020	85	Ø168x10mm	Ø150mm	25.000hs	10	4958415570402
5705	6000K	1020	85	Ø168x10mm	Ø150mm	25.000hs	10	4958415570501	
5706	18W	3000K	1530	85	Ø225x10mm	Ø205mm	25.000hs	10	4958415570600
5707		4000K	1530	85	Ø225x10mm	Ø205mm	25.000hs	10	4958415570709
5708	6000K	1530	85	Ø225x10mm	Ø205mm	25.000hs	10	4958415570808	
5709	24W	3000K	2040	85	Ø300x10mm	Ø275mm	25.000hs	10	4958415570907
5710		4000K	2040	85	Ø300x10mm	Ø275mm	25.000hs	10	4958415571003
5711		6000K	2040	85	Ø300x10mm	Ø275mm	25.000hs	10	4958415571102



Cuadrado

SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	Calado	Vida útil	U. Caja	EAN
5750	6W	3000K	510	85	120x120x10mm	108x108mm	25.000hs	10	4958415575001
5752		6000K	510	85	120x120x10mm	108x108mm	25.000hs	10	4958415575209
5753	12W	3000K	1020	85	172x172x10mm	150x150mm	25.000hs	10	4958415575308
5754		4000K	1020	85	172x172x10mm	150x150mm	25.000hs	10	4958415575407
5755	6000K	1020	85	172x172x10mm	150x150mm	25.000hs	10	4958415575506	
5756	18W	3000K	1530	85	225x225x10mm	205x205mm	25.000hs	10	4958415575605
5757		4000K	1530	85	225x225x10mm	205x205mm	25.000hs	10	4958415575704
5758	6000K	1530	85	225x225x10mm	205x205mm	25.000hs	10	4958415575803	
5759	24W	3000K	2040	85	300x300x10mm	275x275mm	25.000hs	10	4958415575902
5760		4000K	2040	85	300x300x10mm	275x275mm	25.000hs	10	4958415576008
5761		6000K	2040	85	300x300x10mm	275x275mm	25.000hs	10	4958415576107

Mini paneles aplicar

Ideal para:

- Pasillos y circulaciones
- Baños y toilettes
- Departamentos y espacios reducidos

Voltaje 180-240Vca Frecuencia 50/60Hz Vida útil 25.000 Aislación IP 20 Material Aluminio Garantía 2 años



Circular

SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	Calado	Vida útil	U. Caja	EAN
5800	6W	3000K	510	85	Ø120x30mm	Ø108mm	25.000hs	10	4958415580005
5802		6000K	510	85	Ø120x30mm	Ø108mm	25.000hs	10	4958415580203
5803	12W	3000K	1020	85	Ø168x30mm	Ø150mm	25.000hs	10	4958415580302
5804		4000K	1020	85	Ø168x30mm	Ø150mm	25.000hs	10	4958415580401
5805	6000K	1020	85	Ø168x30mm	Ø150mm	25.000hs	10	4958415580500	
5806	18W	3000K	1530	85	Ø225x30mm	Ø205mm	25.000hs	10	4958415580609
5807		4000K	1530	85	Ø225x30mm	Ø205mm	25.000hs	10	4958415580708
5808	6000K	1530	85	Ø225x30mm	Ø205mm	25.000hs	10	4958415580807	
5809	24W	3000K	2040	85	Ø300x30mm	Ø275mm	25.000hs	10	4958415580906
5810		4000K	2040	85	Ø300x30mm	Ø275mm	25.000hs	10	4958415581002
5811		6000K	2040	85	Ø300x30mm	Ø275mm	25.000hs	10	4958415581101



Cuadrado

SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	Calado	Vida útil	U. Caja	EAN
5850	6W	3000K	510	85	120x120x30mm	108x108mm	25.000hs	10	4958415585000
5852		6000K	510	85	120x120x30mm	108x108mm	25.000hs	10	4958415585208
5853	12W	3000K	1020	85	172x172x30mm	150x150mm	25.000hs	10	4958415585307
5854		4000K	1020	85	172x172x30mm	150x150mm	25.000hs	10	4958415585406
5855	6000K	1020	85	172x172x30mm	150x150mm	25.000hs	10	4958415585505	
5856	18W	3000K	1530	85	225x225x30mm	205x205mm	25.000hs	10	4958415585604
5857		4000K	1530	85	225x225x30mm	205x205mm	25.000hs	10	4958415585703
5858	6000K	1530	85	225x225x30mm	205x205mm	25.000hs	10	4958415585802	
5859	24W	3000K	2040	85	300x300x30mm	275x275mm	25.000hs	10	4958415585901
5860		4000K	2040	85	300x300x30mm	275x275mm	25.000hs	10	4958415586007
5861		6000K	2040	85	300x300x30mm	275x275mm	25.000hs	10	4958415586106



Mini paneles aplicar

Ideal para:

- Pasillos y circulaciones
- Baños y toilettes
- Departamentos y espacios reducidos



Voltaje 180-240Vca	Frecuencia 50/60Hz	Vida útil 25.000	Aislación IP 20	Material Aluminio	Garantía 2 años
-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	----------------------	--------------------

Cuadrado

SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	Calado	Vida útil	U. Caja	EAN
5700	18w	3000K	510	85	225x225x30mm	205x205mm	25.000hs	10	4958415570006
5702		6000K	510	85	225x225x30mm	205x205mm	25.000hs	10	4958415570204

Paneles Backlight

Ideal para:

- Oficinas y salas administrativas
- Escuelas y aulas
- Hospitales y clínicas



Voltaje 180-240Vca	Frecuencia 50/60Hz	Vida útil 25.000	Aislación IP 20	Material Aluminio	Garantía 2 años
-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	----------------------	--------------------

SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	Vida útil	U. Caja	EAN
5220	48w	6000K	4800	100	600x600mm	25.000hs	5	4958415522005
5221		4000K	4800	100	600x600mm	25.000hs	5	4958415522104
5222		6000K	3600	80	300x1200mm	25.000hs	5	4958415522203
5223		4000K	3600	80	300x1200mm	25.000hs	5	4958415522302



Panel Frame

SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	Vida útil	U. Caja	EAN
5224	40w	6500K	3600	80	600x600mm	25.000hs	10	4958415522401



High Bay

Ideal para:

- Galpones y naves industriales
- Fábricas y plantas productivas
- Centros logísticos y depósitos altos



Voltaje 180-260Vca	Frecuencia 50/60Hz	Vida útil 25.000	Aislación IP 65	Garantía 2 años
-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	--------------------

SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	Vida útil	U. Caja	EAN
6210	100w	5700K	4800	135	ø280x185	25.000hs	1	4958415522005
6211	150w	5700K	4800	135	ø340x187	25.000hs	1	4958415522104
6212	200w	5700K	3600	135	ø395x190	25.000hs	1	4958415522203



High Bay Eco

SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	Vida útil	U. Caja	EAN
6210	100w	5700K	10.000	100	ø280x185	25.000hs	1	4958415622202
6211	150w	5700K	15.000	100	ø340x187	25.000hs	1	4958415622002
6212	200w	5700K	20.000	100	ø395x190	25.000hs	1	4958415622101



Con gancho para instalación



Alumbrado público

Ideal para:

- Calles y avenidas
- Plazas y espacios verdes
- Rutas, accesos y zonas urbanas

Voltaje 180-260Vca	Frecuencia 50/60Hz	Vida útil 25.000	Aislación IP 65	Garantía 2 años
-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	--------------------

SKU	Imagen	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Medida	U. Caja	EAN
3522		45w	6000K	3.825	85	280x185mm	8	4958415621005
3537		65w	6000K	4.332,9	66,66	340x187mm	20	4958415621104
6930		50w	6000K	50.000	100	235x100mm	10	4958415693002
6932		100w	6000K	10.000	100	277x100mm	10	4958415693200
6934		150w	6000K	15.000	100	310x100mm	10	4958415693408



Sportlight

Ideal para:

- Canchas deportivas y polideportivos
- Playones, estadios y predios abiertos
- Patios industriales y zonas de carga

Voltaje
220-240Vca

Frecuencia
50/60Hz

Vida útil
50.000

Aislación
IP 65

Garantía
2 años



150W

SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Ángulo	Medida	U. Caja	EAN
6835	150w	5700K	25.500	170	60°	296x163x140mm	1	4958415683508
6836		5700K	25.500	170	90°	296x163x140mm	1	4958415683607




250W

SKU	Potencia	CCT	Lúmen	Lm/W	Ángulo	Medida	U. Caja	EAN
6840	250w	5700K	42.500	170	15°	405x215x200mm	1	4958415684000
6841		5700K	42.500	170	30°	405x215x200mm	1	4958415684109
6842		5700K	42.500	170	45°	405x215x200mm	1	4958415684208
6843		5700K	42.500	170	60°	405x215x200mm	1	4958415684307
6844		5700K	42.500	170	90°	405x215x200mm	1	4958415684406

Detalle

Eficiencia energética 140Lm/W 336 chip
Cree J Series 3030 LEDs para cada módulo
(250W)



Lente de policarbonato de alta calidad
ángulos disponibles 15° / 30° / 45° / 60° / 90°

Carcasa de aluminio inyectado 6063



Tornillos de acero inoxidable 304

Soporte de acero galvanizado pintado negro mate que garantiza buena resistencia a la corrosión

Cree Chips + Isolated Drivers
Alta confiabilidad, 3 años de garantía.

Protección contra descargas atmosféricas 10kV

Dimerización y control 3 en 1 (opcional)
0-10VDC, señal de 10PWM y resistencia.



Disponemos de estructuras soporte para modular hasta 4 unidades de 250W. De esta manera conseguimos potencias de 500W, 750W y 1000W. La versatilidad de ajuste individual de cada segmento de 250W nos permite llegar más eficientemente con uniformidad luminica.



Las ventilaciones especialmente diseñadas hacen que el producto resista mejor los vientos.




Con puntero láser (opcional)

Ayuda a instalar la unidad con precisión de acuerdo al estudio dialux del proyecto lumínico.



Con visera (opcional)

La visera reduce el deslumbramiento y protege la lente de la luz solar directa, prolongando la vida útil de la lente.

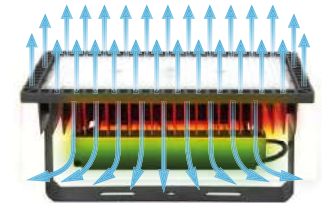

Disipador de calor de aluminio 6063: la temperatura máxima de la carcasa es de solo 54.5°C después de 4 horas de trabajo continuo (a temperatura ambiente 28°C)



Espacio entre el driver y carcasa para facilitar la convección de aire y lograr óptima disipación de temperatura. Esto se traduce en una mayor vida útil del conjunto.



Con indicador de grados ajustable. Cada módulo puede ser ajustable 180°, mientras que todo el producto puede ser orientado a 270°.



Veladores

Ideal para:

- Dormitorios (mesas de luz)
- Livings y salas de estar
- Hoteles y habitaciones de huéspedes

Garantía
1 año

SKU	Imagen	Potencia	CCT	Lúmen	Voltaje	Dim.	Modo Luz	U. Caja	EAN
1528		7w	3000K - 6000K	350	5V 1A	10 niv.	5	6	4958415152806
1529		7w	3000K - 6000K	400	5V 3A	10 niv.	3	12	4958415152905
1530		7w	3000K - 6000K	350	5V 2.4A	10 niv.	5	12	4958415153001
1531		5w	3000K - 6000K	400	5V 1A	5 niv.	3	12	4958415153100



SKU	Imagen	Potencia	CCT	Lúmen	Voltaje	Dim.	Modo Luz	U. Caja	EAN
1532		2,2w	3000K - 6000K	130	5V 1A	1 niv.	3	18	4958415153209
1533		3w	4000K	150	5V 1A	3 niv.	1	12	4958415153308
1534		1W	3000K	350	12V 2A	3 niv.	1	12	4958415153407
1535		9w	3000K - 6000K RGB	400	5V 2.4A	1 niv.	3	12	4958415153506
1536		5w	3000K - 6000K	200	5V 1A	3 niv.	3	25	4958415153605
1537		10w	3000K - 6000K	480	12V 2A	5 niv.	3	1	4958415153704
1538		7w	3000K - 6000K	350	5V 1A	1 niv.	3	6	4958415153803
1540		5w	3000K	350	5V 1A	1 niv.	3	12	4958415154008
1540B		5w	3000K	400	5V 1A	1 niv.	3	12	4958415154015

Timers

Ideal para:

- Pasillos, escaleras y áreas de paso
- Exteriores y frentes de viviendas
- Estacionamientos y depósitos

Garantía 6 meses

SKU	Imagen	Carga máxima	Alimentación	Tipo	U. Caja	EAN
1413		3600W	220-240Vca	Digital par riel DIN	50	4958415141305
1414		2300W 10A	220-240Vca	Riel DIN mecánico	50	4958415141405



Sensores y fotocélulas

Ideal para:

- Entradas, pasillos y áreas de circulación
- Exteriores y perímetros de seguridad
- Estacionamientos, depósitos y áreas técnicas

Garantía 6 meses





SKU	Imagen	Carga máxima	Alcance	Aislación	Ángulo	Medidas	U. Caja	EAN
1401		Resistiva 1200W Inductiva 600W	12mts	44	180º	240x55x75 (AlxAnxP)	12	4958415140100
1401B		Resistiva 1200W Inductiva 600W	12mts	44	180º	240x55x75 (AlxAnxP)	12	4958415140117
1404		Resistiva 500W Inductiva 800W	8mts	20	360º	Ø115x24,3 (DiamxP)	12	4958415140407
1404B		Resistiva 500W Inductiva 800W	8mts	20	360º	Ø115x24,3 (DiamxP)	12	4958415140414
1405		Resistiva 1000W Inductiva 2000W	20mts	20	-	102,5x102,5x58,3 (AlxAnxP)	12	4958415140506
1408		220-240 V/AC	25A	<5-50LUX (ajustable)	66	Ø78x92 (Dia.xP)	50	4958415140803
1409		110-240 V/AC	10A	<5-15LUX	65	Ø80,5x75 (Dia.xP)	100	4958415140902
1409B		110-240 V/AC	10A	-	65	Ø66x37 (Dia.xP)	100	4958415140919
1412		110-130 V/AC	6A	<5-15LUX (ajustable)	44	46x35,5x44,1 (AlxAnxP)	100	4958415141206

Solar

Ideal para:

- Jardines y senderos exteriores
- Entradas de viviendas y portones
- Zonas sin acceso a red eléctrica

Garantía
2 años

SKU	Imagen	Potencia	Lúmen	CCT	Batería	Panel solar	U. Caja	EAN
S120		2w	200	3000-4000-6000K	3,7V - 1800mAh	5.5V 1.5 - 1.8mAh	32	4985415012007
S121		6w	800	220-240Vca	18650 - 2600mAh - 3.7V	2.6W	24	4985415012106
S122		6w	800	220-240Vca	18650 - 1800mAh - 3.7V	1.8W	30	4985415012205
S123		2w	150	220-240Vca	3,7V 1800mAh	5.5V 1.5 - 1.8mAh	32	4985415012308






Guirnaldas

Ideal para:

- Patios, terrazas y balcones
- Eventos, fiestas y casamientos
- Bares y restaurantes al aire libre

Garantía
6 meses

SKU	Imagen	Descripción	Alcance	Tipo	Color	U. Caja	EAN
9000		8 portalámparas E27 4 uniones máximo	5mts	Interior y exterior	Negro	20	4985415900001
9001		8 portalámparas E27 4 uniones máximo	5mts	Interior y exterior	Blanco	20	4985415900100

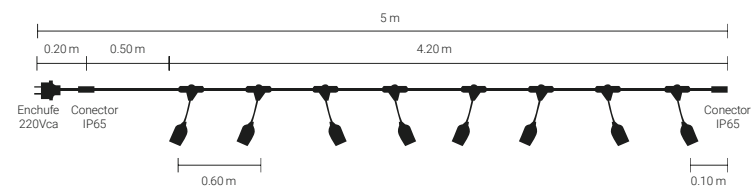

Worklights

Ideal para:

- Talleres mecánicos y de mantenimiento
- Obras en construcción y reformas
- Garajes y trabajos técnicos temporales



Garantía
1 año

SKU	Imagen	Potencia	Lúmen	CCT	Batería	Chip Led	U. Caja	EAN
7683		2w	200	6500K	1* 3.7V - 1200mAh	1Pz - COB	100	4985415768304
7684		10w	900	6500K	2* 3.7V - 1500mAh	1Pz - COB	48	4985415768403





Akai Energy Led
Calle 4, Lote 160, Puente del Inca 2450,
Ezeiza, Buenos Aires, Argentina

 [akaienergy](#)
 www.akaienergy.com.ar